


Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Fabricado em latão niquelado.
- Espaçador curto para ligar corpos básicos RS com a mesma dimensão entre si mantendo a mesma separação.
- RS2/RS3: separação 5 mm.

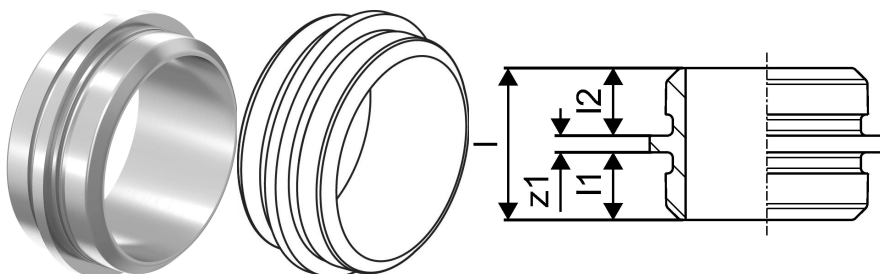

Mais informação Uponor RS espaçador

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=5mm

1046751

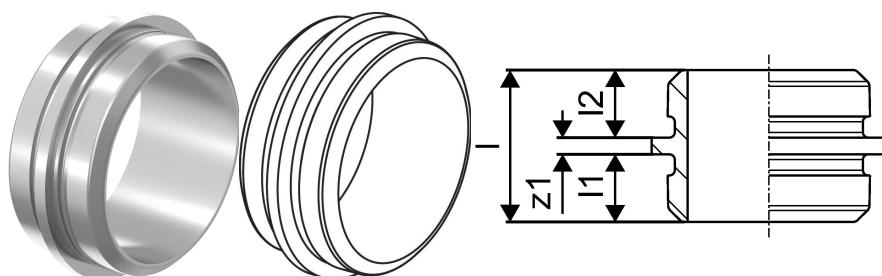

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensões

Altura da unidade do item	45
Comprimento da unidade do item	98
Peso unitário do item	0,568
Largura da unidade do item	98
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	45
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	20
z1	5

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905460489
Embalagem GTIN PL4	06414905493357
Altura da embalagem PL1	120
Altura da embalagem PL4	715
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	240

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00234
Volume de embalagem PL4	0,6864
Peso da embalagem PL1	0,65
Peso da embalagem PL4	156
Largura da embalagem PL1	130
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com