


Uponor S-Press joelho 40-40

1046908

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.

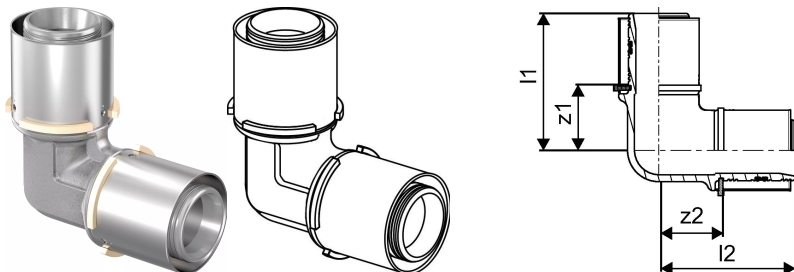

Mais informação Uponor S-Press joelho

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho 40-40

1046908

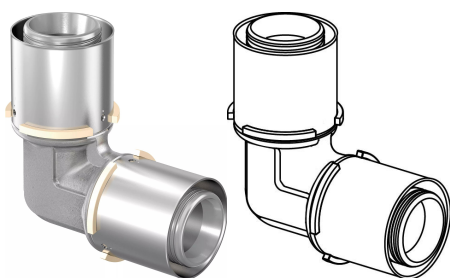

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Dimensões

Altura da unidade do item	42
Comprimento da unidade do item	87
Peso unitário do item	0,476
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	71,5
Comprimento (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401550
Embalagem GTIN PL4	06414905401567
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL4	800
Comprimento da embalagem PL1	180
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	600
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0039996

Volume de embalagem PL4	0,768
Peso da embalagem PL1	2,43
Peso da embalagem PL4	313,456
Largura da embalagem PL1	202
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com