



Uponor S-Press joelho fêmea 40-Rp1 1/2"FT

1046910

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.

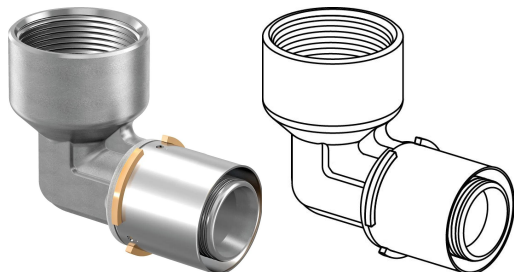

Mais informação Uponor S-Press joelho fêmea

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho fêmea 40-Rp1 1/2"FT

1046910

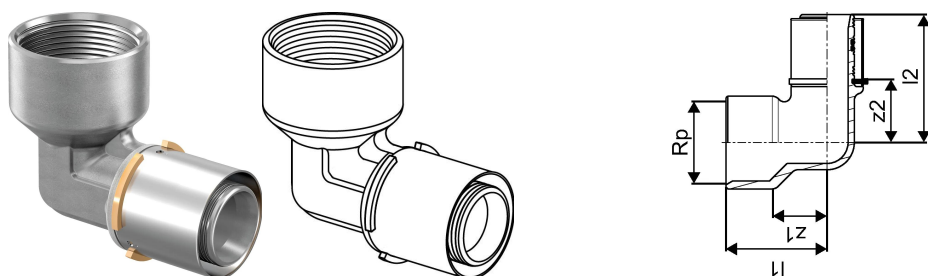

Measurements

Rosca fêmea Rp	1 1/2
Comprimento (l1)	59
Comprimento (l2)	74,5
z1	37,6
z2	36,8

Product code

Item no EAN	4021598114074
Item no GF	35001046910
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042

Dimensões

Altura da unidade do item	53
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,524
Largura da unidade do item	80
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905460557
Embalagem GTIN PL4	0641490555277
Altura da embalagem PL1	105
Altura da embalagem PL4	645
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	800
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	500
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,00373296
Volume de embalagem PL4	0,6192
Peso da embalagem PL1	2,7
Peso da embalagem PL4	290
Largura da embalagem PL1	202
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com