
Folha de dados do produto




GF Uponor S-Press T redução 40-32-40

1046920

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Instalação rápida com bisel fácil e sem calibração
- Código de cores

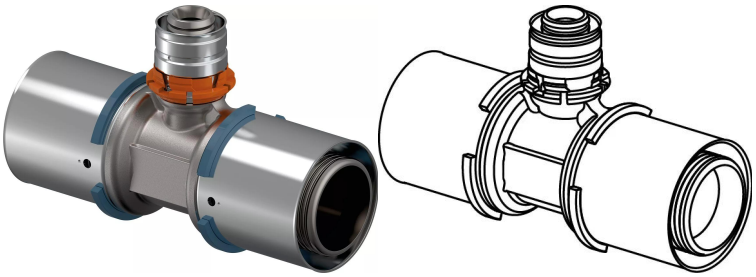

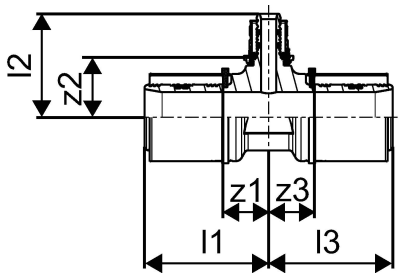

Mais informação GF Uponor S-Press T redução

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


Certificação


- CERTIF.

GF Uponor S-Press T redução 40-32-40

1046920

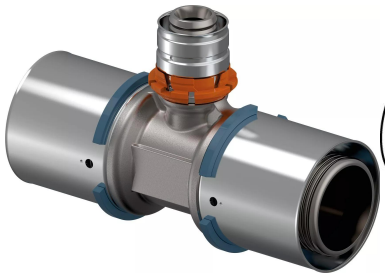

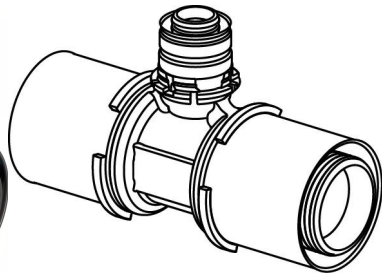

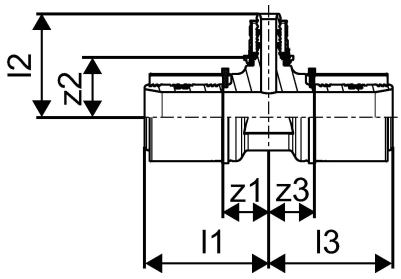

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

Dimensões

Altura da unidade do item	52
Comprimento da unidade do item	132
Peso unitário do item	0,547
Largura da unidade do item	82
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	64,5
Comprimento (l2)	60
Comprimento (l3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905460632
Embalagem GTIN PL4	06414905493449
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL4	500
Comprimento da embalagem PL1	175

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	400
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00394625
Volume de embalagem PL4	0,48
Peso da embalagem PL1	2,815
Peso da embalagem PL4	245,988
Largura da embalagem PL1	205
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+