


Uponor S-Press T rosca fêmea 50-Rp1"FT-50

1046929

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.

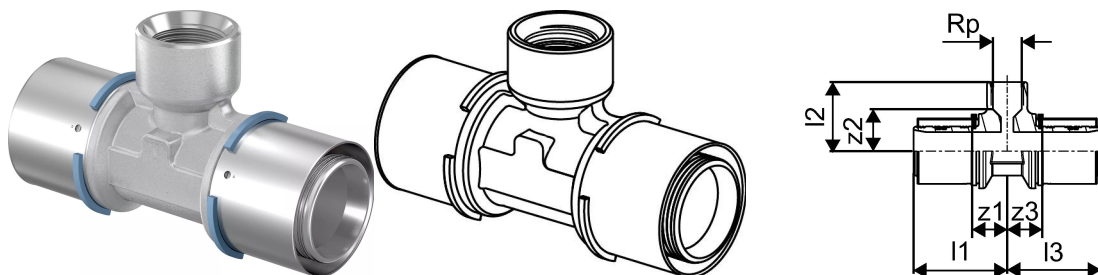

Mais informação Uponor S-Press T rosca fêmea

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press T rosca fêmea 50-Rp1"FT-50

1046929

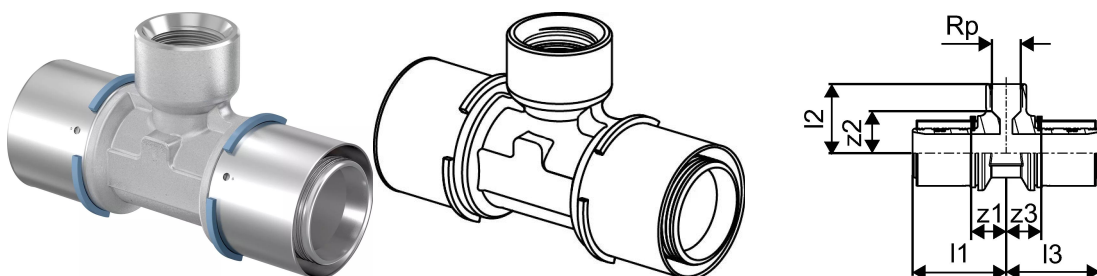

Measurements

Rosca fêmea Rp	1
Comprimento (l1)	71,5
Comprimento (l2)	56
Comprimento (l3)	71,5
z1	33,6
z2	36,9
z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	145
Peso unitário do item	0,771
Largura da unidade do item	90
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401659
Embalagem GTIN PL4	06414905401666
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL4	584
Comprimento da embalagem PL1	205
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	3
Quantidade de embalagem PL4	240

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,004059
Volume de embalagem PL4	0,56064
Peso da embalagem PL1	2,408
Peso da embalagem PL4	192,64
Largura da embalagem PL1	180
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com