


Uponor RS união cobre S-Press 40-RS2

1046940

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

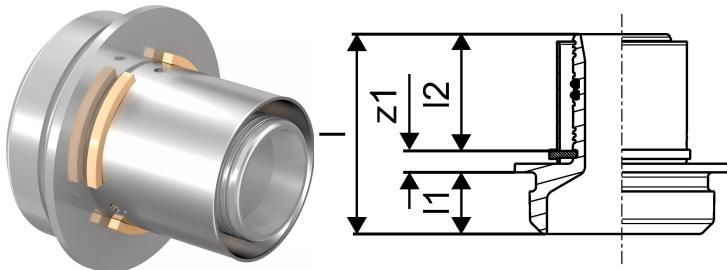

Mais informação Uponor RS união cobre S-Press

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press 40-RS2

1046940

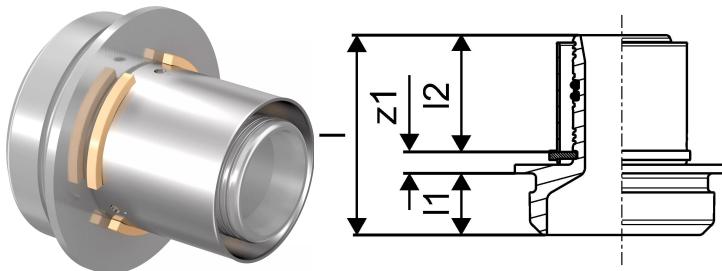

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Dimensões

Altura da unidade do item	65
Comprimento da unidade do item	67
Peso unitário do item	0,38
Largura da unidade do item	67
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	64,8
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401772
Embalagem GTIN PL4	06414905401789
Altura da embalagem PL1	85
Altura da embalagem PL4	654
Comprimento da embalagem PL1	120
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	480
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Folha de dados do produto

uponor

Volume de embalagem PL1	0,00102
Volume de embalagem PL4	0,62784
Peso da embalagem PL1	0,44
Peso da embalagem PL4	209,224
Largura da embalagem PL1	100
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com