Uponor RTM união redução PPSU 20-16

1048545

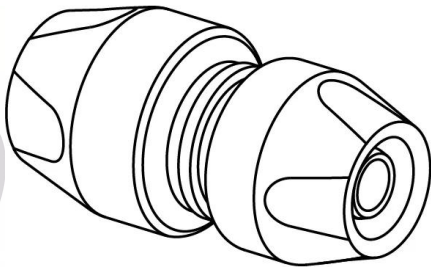



About Uponor RTM união redução PPSU

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no espoco de certificação).

Uponor RTM união redução PPSU 20-16

1048545

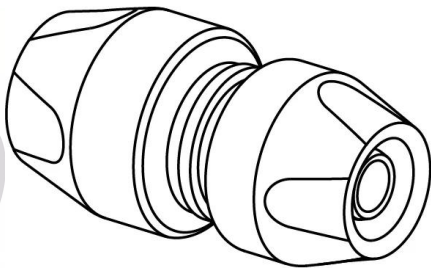



Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	087458241
Item no LVI	1720646
Comprimento (l)	64 mm
Comprimento (l1)	21 mm
Comprimento (l2)	18 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	35
Packaging Quantity PL3	280
Packaging Quantity PL4	3360

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com