


Uponor RTM T redução PPSU 20-16-20

1048553

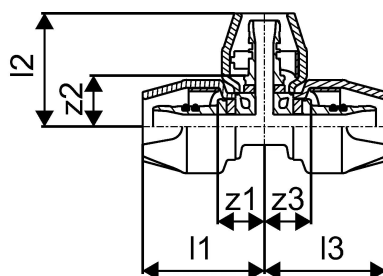

About Uponor RTM T redução PPSU

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no espoco de certificação).

Uponor RTM T redução PPSU 20-16-20

1048553

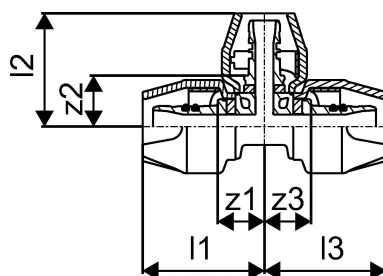

Dados técnicos

Unidade de medida pce

Item no VVS 087447120

Item no LVI 1720654

Comprimento (l1) 44 mm

Comprimento (l2) 41 mm

Comprimento (l3) 44 mm

z2 23 mm

z3 22 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 20

Packaging Quantity PL3 160

Packaging Quantity PL4 1920

Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#)

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com