


Uponor RTM joelho fêmea PPSU 16-Rp1/2"FT

1048561

- Rosca fêmea cilíndrica de acordo com a ISO 7.

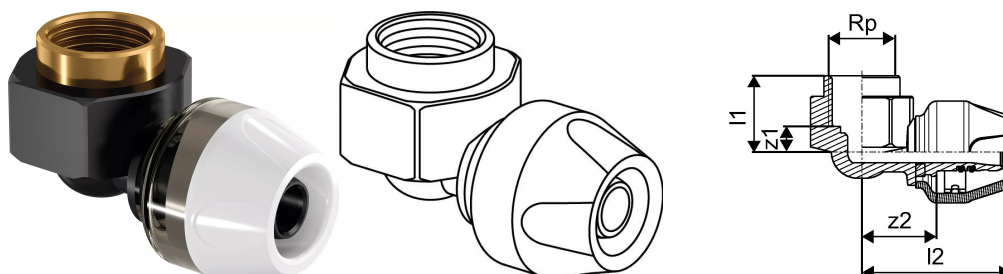

About Uponor RTM joelho fêmea PPSU

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor RTM joelho fêmea PPSU 16-Rp1/2"FT

1048561

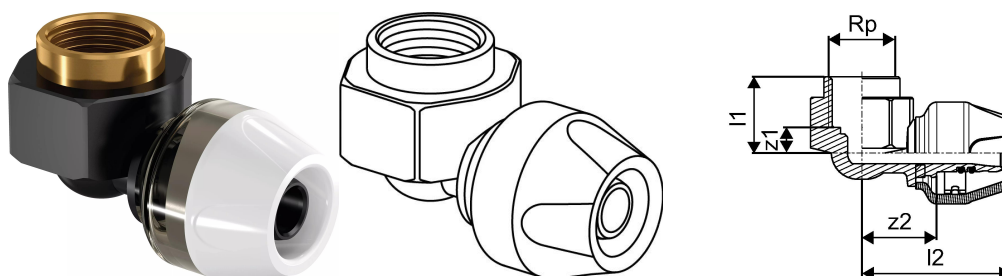

Dados técnicos

Unidade de medida pce

Item no VVS 087436189

Item no LVI 1720662

Rosca_fêmea_Rp 1/2 inch

Comprimento (l1) 17 mm

Comprimento (l2) 46 mm

z2 28 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 30

Packaging Quantity PL3 240

Packaging Quantity PL4 2880

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com