


Uponor RTM T fêmea 20-Rp1/2"FT-20

1048588

- Rosca fêmea cilíndrica de acordo com a ISO 7.
- Acessório de latão.

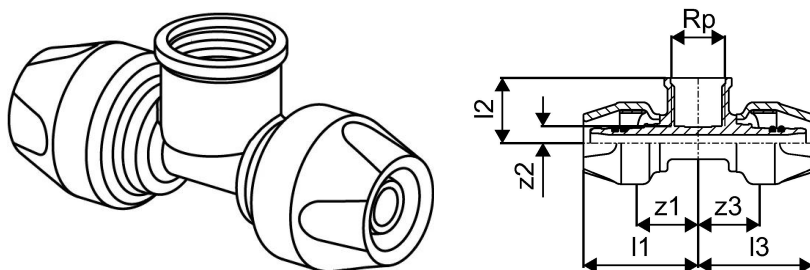

About Uponor RTM T fêmea

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor RTM T fêmea 20-Rp1/2"FT-20

1048588

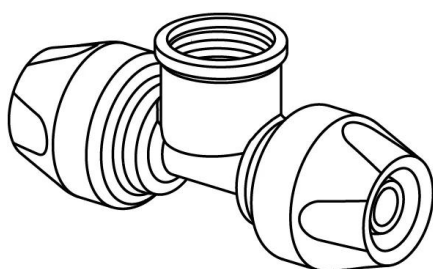

Dados técnicos

Unidade de medida pce

Item no VVS 045478839

Rosca_fêmea_Rp 1/2 inch

Comprimento (l1) 46 mm

Comprimento (l2) 27 mm

Comprimento (l3) 46 mm

z2 10 mm

z3 25 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 20

Packaging Quantity PL3 80

Packaging Quantity PL4 1920

Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#)

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com