
# Folha de dados do produto

## Uponor RTM T fêmea 20-Rp3/4"FT-20

### 1048589

- Rosca fêmea cilíndrica de acordo com a ISO 7.
- Acessório de latão.

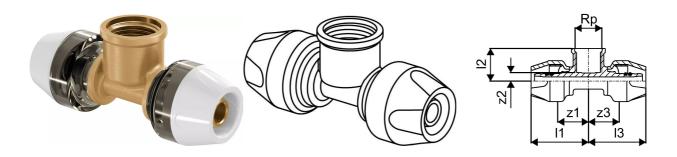

## About Uponor RTM T fêmea

### **Specification**

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

### **Application**

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).


#### Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no espoco de certificação).

# Folha de dados do produto

## Uponor RTM T fêmea 20-Rp3/4"FT-20

## 1048589

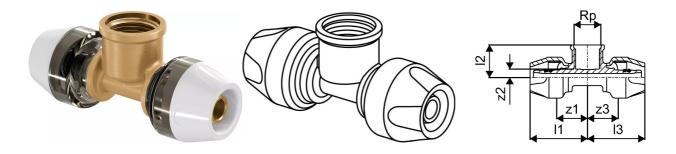

### Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	045478846
Rosca_fêmea_Rp	3/4 inch
Comprimento (I1)	50 mm
Comprimento (I2)	29 mm
Comprimento (I3)	50 mm
z2	10 mm
z3	28 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	20
Packaging Quantity PL3	80
Packaging Quantity PL4	1920

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com