


Uponor RTM união porca móvel 16-1/2"SN

1057375

- Rosca fêmea cilíndrica de acordo com a ISO 7.
- Acessório de latão.
- Rosca móvel para instalações sobre parede, filtros e válvulas de corte.

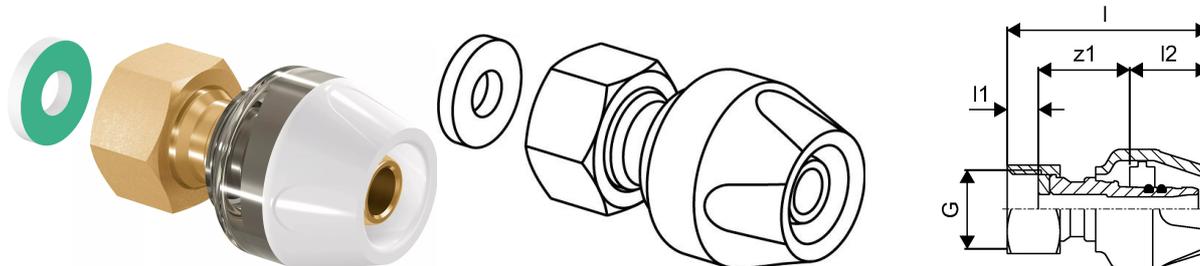

About Uponor RTM união porca móvel

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor RTM união porca móvel 16-1/2"SN

1057375

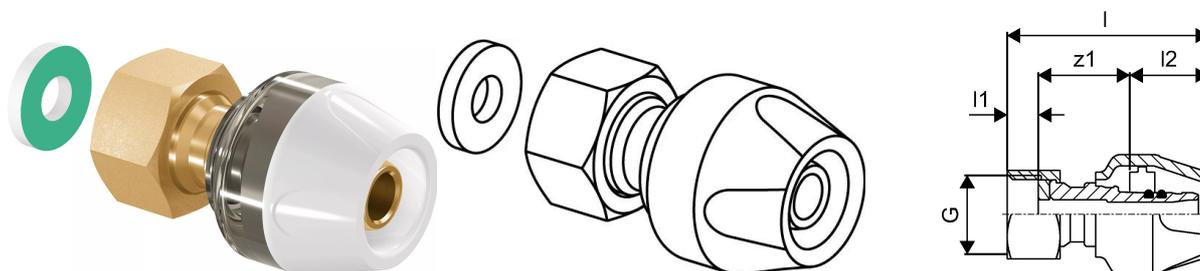

Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	52 mm
Comprimento (l1)	9 mm
Comprimento (l2)	18 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	24
Packaging Quantity PL3	96
Packaging Quantity PL4	2304

Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#)

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com