


Uponor RTM adaptador cobre 25-22CU

1057377

- Acessório de latão.
- Tubo de cobre de acordo com a EN 1057.
- IMPORTANTE: A parte de cobre é exclusivamente para uniões prensadas.

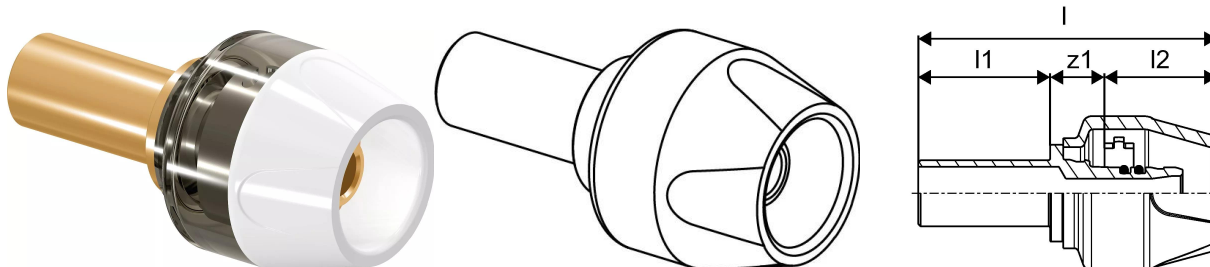

About Uponor RTM adaptador cobre

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor RTM adaptador cobre 25-22CU

1057377

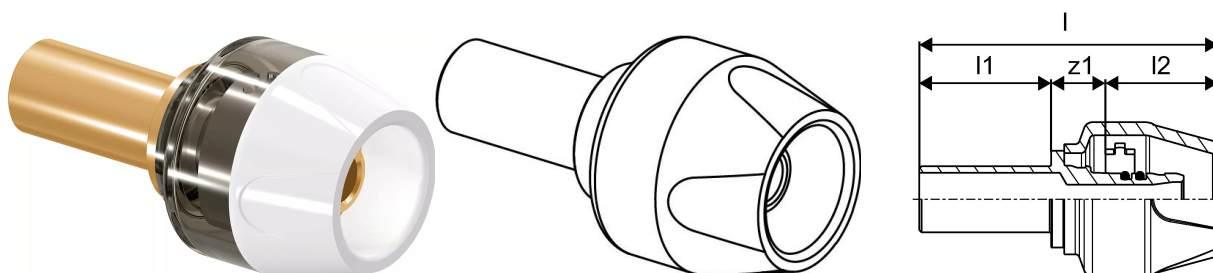

Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Comprimento (L)	71 mm
Comprimento (L1)	30 mm
Comprimento (L2)	27 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	20
Packaging Quantity PL4	1920

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com