


Uponor RTM válvula corte reta 20-20

1057381

- Válvulas de corte retas de 20 e 25 mm.
- Compatíveis com manípulos retos, ocultos e em cruz.

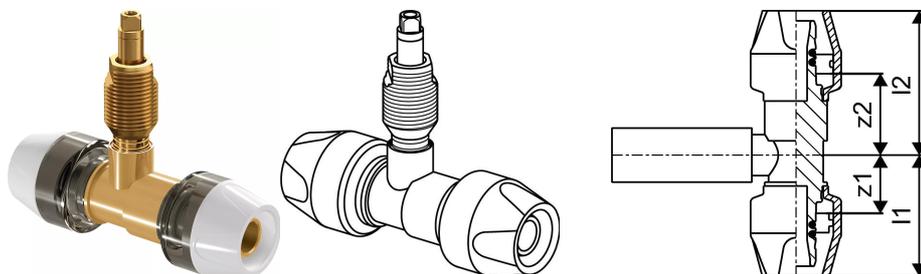

About Uponor RTM válvula corte reta

Specification

- Conceito de ferramenta incorporada.
- Indicador visual e sonoro de união.
- Código de cor por dimensão.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor RTM válvula corte reta 20-20

1057381

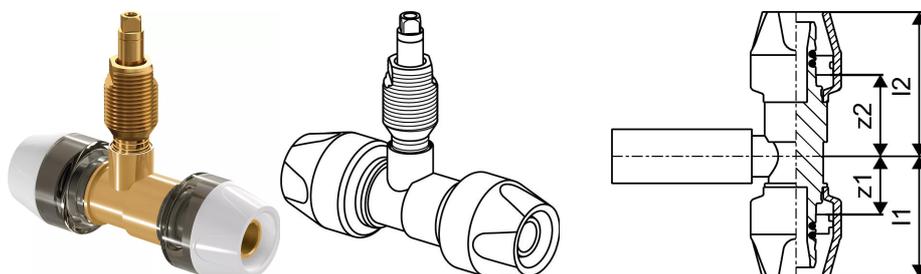

Dados técnicos

| | |
|------------------------|-------|
| Unidade de medida | pce |
| Comprimento (l1) | 45 mm |
| Comprimento (l2) | 54 mm |
| z2 | 33 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 1 |
| Packaging Quantity PL2 | 15 |
| Packaging Quantity PL3 | 60 |

Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#)

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com