


Uponor RS união cobre S-Press 16-RS2

1059397

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2.

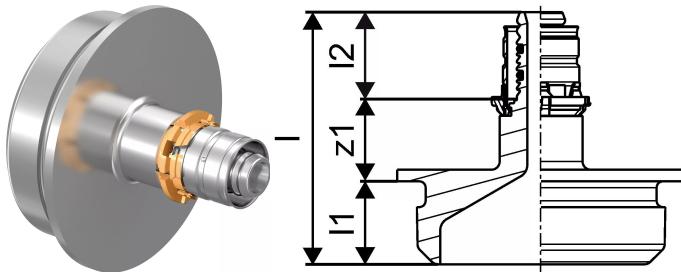

Mais informação Uponor RS união cobre S-Press

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press 16-RS2

1059397

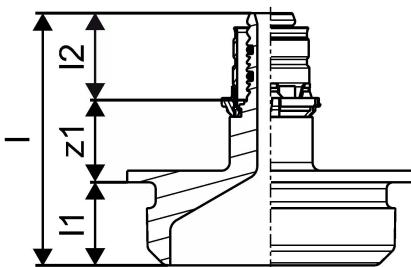

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimensões

Altura da unidade do item	68
Comprimento da unidade do item	58
Peso unitário do item	0,353
Largura da unidade do item	68
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	60,8
Comprimento (I1)	20
Comprimento (I2)	21
z1	19,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905463534
Embalagem GTIN PL4	06414905495702
Altura da embalagem PL1	78
Altura da embalagem PL4	800
Comprimento da embalagem PL1	118
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	480
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,000901992
Volume de embalagem PL4	0,768
Peso da embalagem PL1	0,414
Peso da embalagem PL4	194,44
Largura da embalagem PL1	98
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com