
# Folha de dados do produto

# Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS2

## 1059403

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

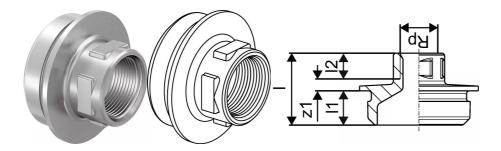

# About Uponor RS união fêmea

### **Specification**

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

### **Application**

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.


### Certification

- CERTIF.

# Folha de dados do produto

# Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS2

## 1059403

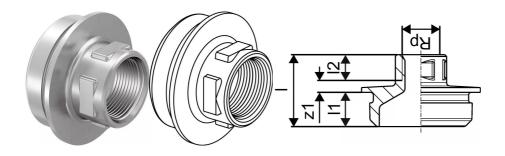

### Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	045452163
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (I)	42 mm
Comprimento (I1)	20 mm
Comprimento (I2)	15 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com