


## Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS2

**1059403**

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

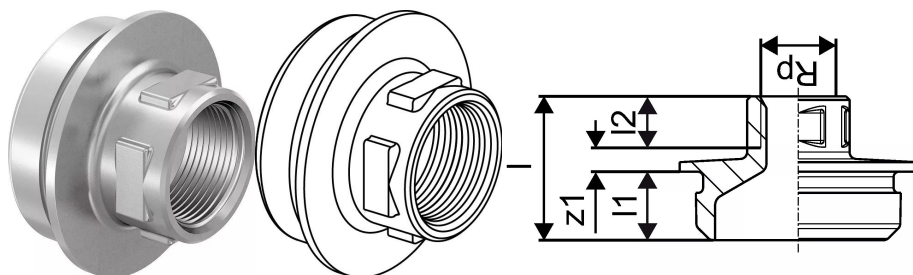

### About Uponor RS união fêmea

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS2

1059403

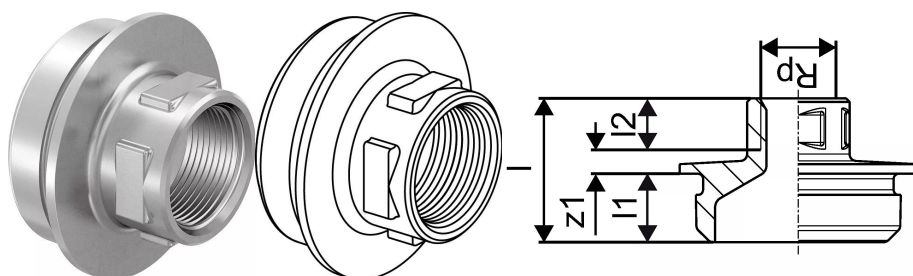

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598121751
Item no GTIN	04021598121751
Item no VVS	045452163
RSK no.	1897888
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (l)	42 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	15 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463596
Packaging GTIN PL4	06414905495764
Item Unit Length	65
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,346 mm
Item Unit Width	65 mm

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)