


Uponor Uni Pipe PLUS branco 25x2,5 50m

1059581

- Tubo em rolo.

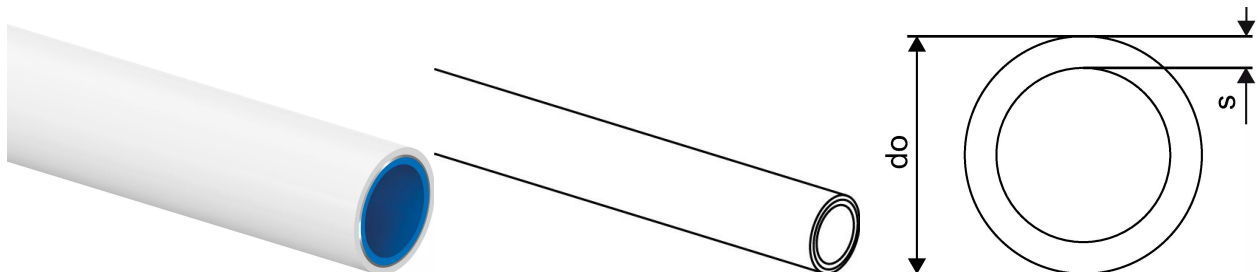

Mais informação Uponor Uni Pipe PLUS branco

Especificação

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.

Aplicação



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor Uni Pipe PLUS branco 25x2,5 50m

1059581

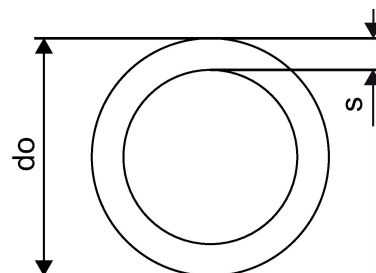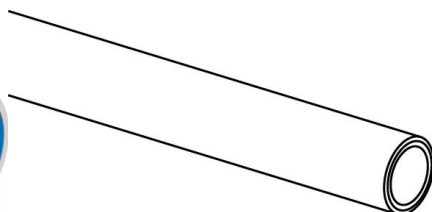

Product code

Item no EAN	4021598121294
Item no GF	35001059581
Item no GTIN	04021598121294
Item no LVI	1720142
Item no NOBB	48167276
Item no NRF	5072094
Item no RSK	2004925
Item no VVS	087480325

Dimensões

Altura da unidade do item	25
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,244
Largura da unidade do item	25
Item_UOM	m

Measurements

Comprimento	50
Diâmetro Externo_do	25
Espessura da parede_s	2,5

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905412167
Embalagem GTIN PL4	06414905412174
Altura da embalagem PL1	130
Altura da embalagem PL4	2000
Comprimento da embalagem PL1	1140
Comprimento da embalagem PL4	1140
Quantidade de embalagem PL1	50
Quantidade de embalagem PL4	700

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,168948
Volume de embalagem PL4	2,5992
Peso da embalagem PL1	14,316
Peso da embalagem PL4	210,424
Largura da embalagem PL1	1140
Largura da embalagem PL4	1140

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com