


Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Espessura do isolamento 10 mm
- Condutividade térmica $\lambda=0,0035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.

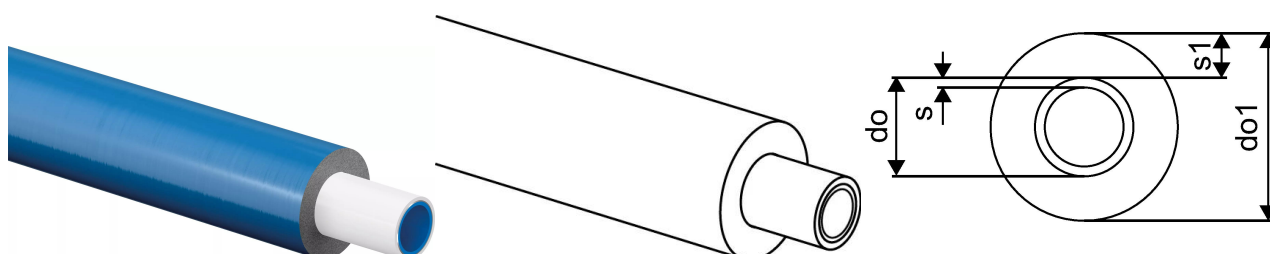

About Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035

Specification

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.


Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1062181

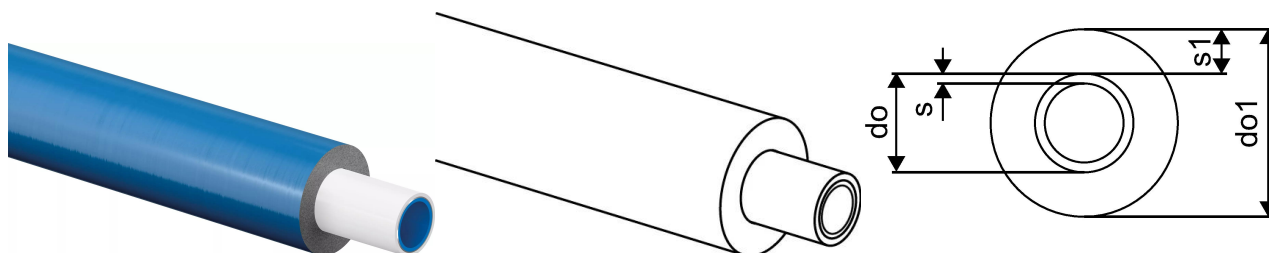

Dados técnicos

Item no EAN	4021598123526
Item no GTIN	04021598123526
Item no VVS	087481416
RSK no.	2004929
Item no NRF	5071201
Item no LVI	1720149
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	75
Quantidade de embalagens 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905412860
Packaging GTIN PL4	06414905412877
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	36 mm
Item Unit Weight	0,143 mm
Item Unit Width	36 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com