


Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

- 6 bar a 70 °C.

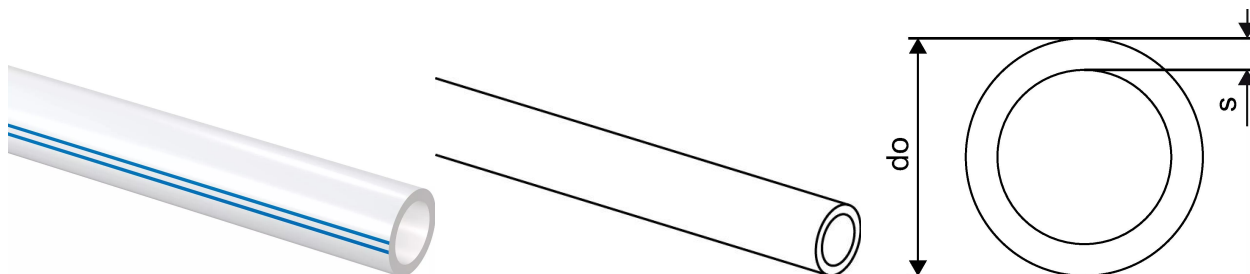

About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

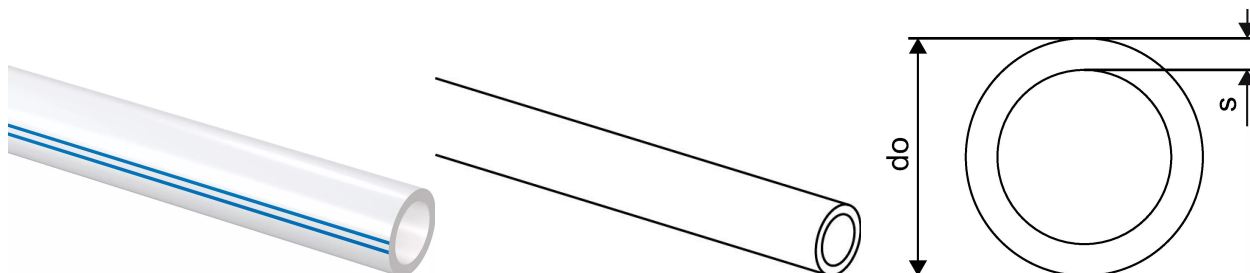

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056551 |
| Item no GTIN | 07321500056551 |
| Item no VVS | 087225130 |
| RSK no. | 2419795 |
| Item no LVI | 2022045 |
| Unidade de medida | m |
| Quantidade de embalagens 1 | 300 |
| Quantidade de embalagens 4 | 600 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905413171 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905413188 |
| Item Unit Height | 25 mm |
| Item Unit Weight | 0,168 kg |
| Item Unit Width | 25 mm |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicoalcliente@uponor.com