
Folha de dados do produto



GF Uponor Comfort Pipe tampão final 9,9x1,1 60m

1063287

- Tubagem de polietileno reticulado. Fabricada segundo o método Engel com barreira antidifusão de oxigénio de Etilvinil-álcool (EVAL) e revestida com uma camada adicional de PE modificado para proteger contra agressões à tubagem e evitar a deterioração da camada de EVAL. Tubagem de PEX-a com camada antidifusão de oxigénio EVOH (etileno vinil álcool) em cor natural com linha azul. Em cumprimento da EN ISO 15875 “Sistemas de tubagens plásticas para instalações de água quente e fria - Polietileno reticulado” e em cumprimento dos requisitos de resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726. Estos tubos de aquecimento e arrefecimento são compatíveis com o sistema Uponor Q&E e adaptadores de compressão. Aplicação classe 4 - Sistemas de chão radiante e radiadores de baixa temperatura.

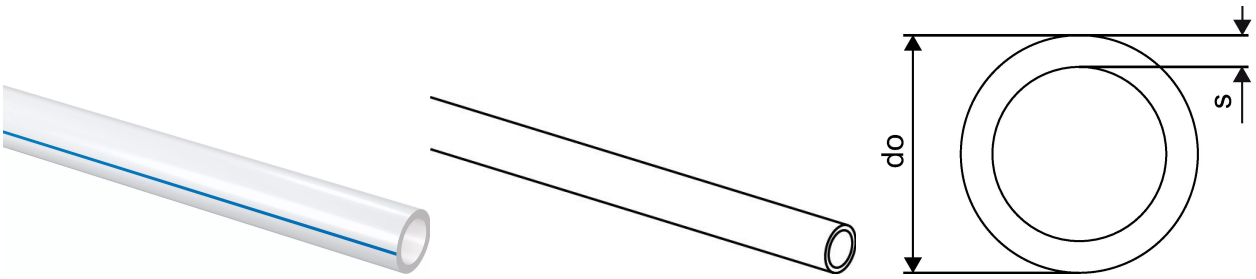

Mais informação GF Uponor Comfort Pipe tampão final

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado de peróxido (PEX-a) de acordo com UNE EN ISO 15875.
- Camada EVOH (álcool etilvinílico) para resistência à difusão de oxigénio de acordo com DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada externa de PE branco projetada para proteger contra danos mecânicos.
- Classe de aplicação 4 - Aquecimento por piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação ao fogo: E de acordo com DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento / arrefecimento por piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Temperatura máxima de projeto: 90° C.
- Pressão de projeto 6 bar a 70° C.

GF Uponor Comfort Pipe tampão final 9,9x1,1 60m

1063287

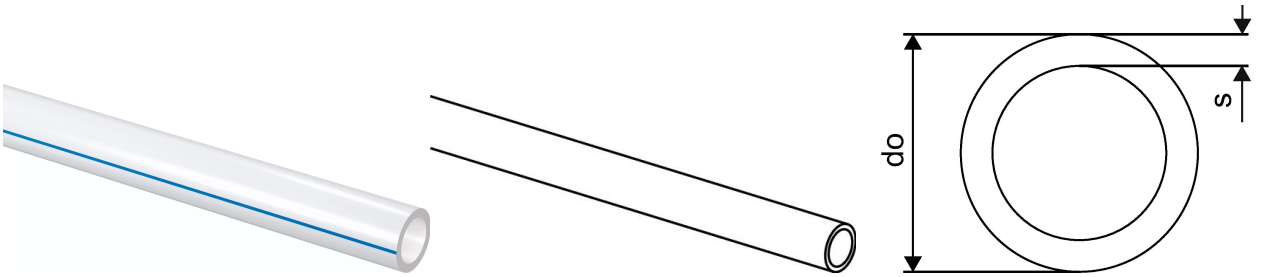

Product code

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

Dimensões

Altura da unidade do item	10
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,038
Largura da unidade do item	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Measurements

Diâmetro Externo_do	9,9
Espessura da parede_s	1,1

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905413331
Embalagem GTIN PL4	06414905413348
Altura da embalagem PL1	67
Altura da embalagem PL4	950
Comprimento da embalagem PL1	780

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	60
Quantidade de embalagem PL4	840
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0407628
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	3,816
Peso da embalagem PL4	111,7
Largura da embalagem PL1	780
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+