
Folha de dados do produto



GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

1063289

- Tubagem de polietileno reticulado. Fabricada segundo o método Engel com barreira antidifusão de oxigénio de Etilvinil-álcool (EVAL) e revestida com uma camada adicional de PE modificado para proteger contra agressões à tubagem e evitar a deterioração da camada de EVAL. Tubagem de PEX-a com camada antidifusão de oxigénio EVOH (etileno vinil álcool) em cor natural com linha azul. Em cumprimento da EN ISO 15875 “Sistemas de tubagens plásticas para instalações de água quente e fria - Polietileno reticulado” e em cumprimento dos requisitos de resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726. Estos tubos de aquecimento e arrefecimento são compatíveis com o sistema Uponor Q&E e adaptadores de compressão. Aplicação classe 4 - Sistemas de chão radiante e radiadores de baixa temperatura.

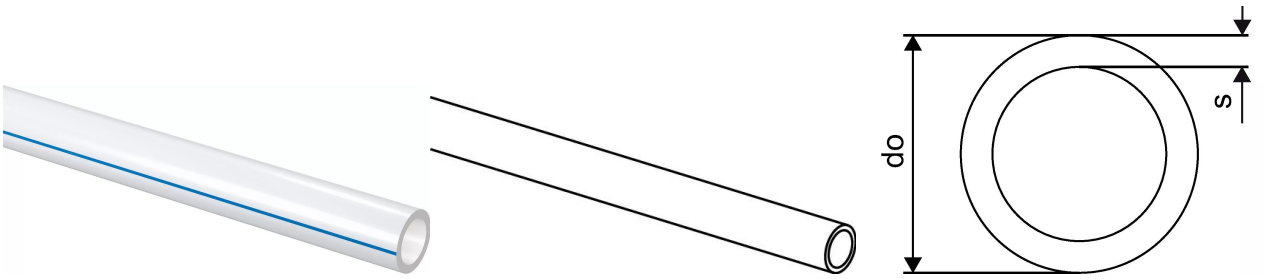

Mais informação GF Uponor Comfort Pipe tampão final

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado de peróxido (PEX-a) de acordo com UNE EN ISO 15875.
- Camada EVOH (álcool etilvinílico) para resistência à difusão de oxigénio de acordo com DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada externa de PE branco projetada para proteger contra danos mecânicos.
- Classe de aplicação 4 - Aquecimento por piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação ao fogo: E de acordo com DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento / arrefecimento por piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Temperatura máxima de projeto: 90° C.
- Pressão de projeto 6 bar a 70° C.

GF Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

1063289

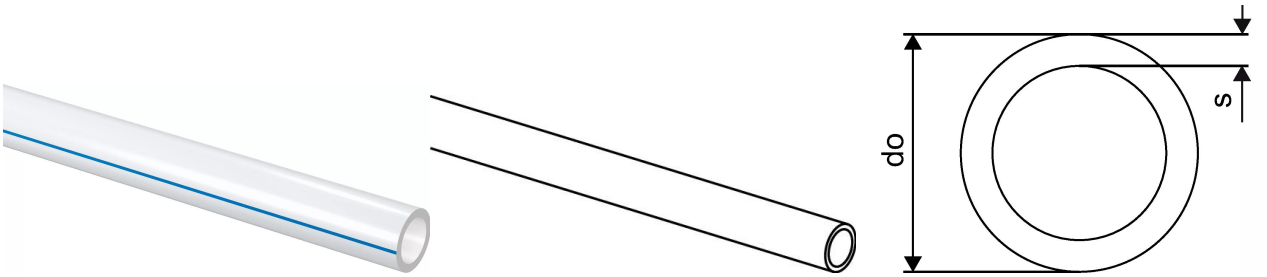

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Dimensões

Altura da unidade do item	10
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,038
Largura da unidade do item	10
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	9,9
Espessura da parede_s	1,1

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905413379
Embalagem GTIN PL4	06414905413386
Altura da embalagem PL1	100
Altura da embalagem PL4	924
Comprimento da embalagem PL1	780
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	240

Quantidade de embalagem PL4	2640
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,06084
Volume de embalagem PL4	0,88704
Peso da embalagem PL1	10,476
Peso da embalagem PL4	118,6
Largura da embalagem PL1	780
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+