
Folha de dados do produto



GF Uponor Renovis painel 800x625x15mm

1063923

- Painel ativo.
- Condutividade térmica λ=0,03 W/mK.
- Embalagem individual.

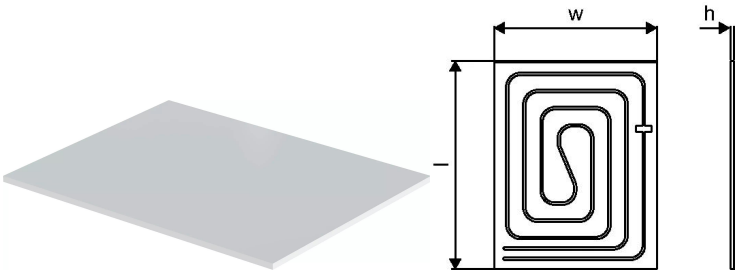

Mais informação GF Uponor Renovis painel

Especificação


- Sistema de painéis de aquecimento e arrefecimento pré-fabricados, com tubagens integradas de 9,9 mm.
- Feito em gesso reforçado com fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Para montagem em perfil de metal standar.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por paredes e tetos radiantes.
- Para construção em seco.

GF Uponor Renovis painel 800x625x15mm

1063923

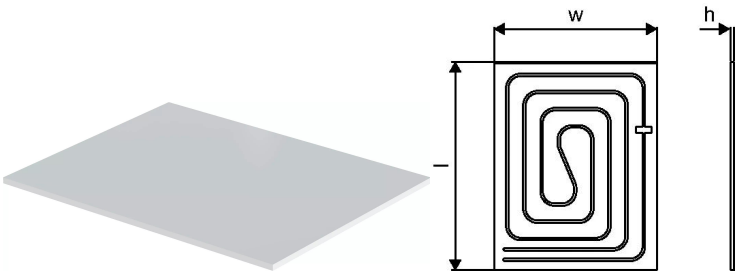

Product code

Item no EAN	4021598129436
Item no GF	35001063923
Item no GTIN	04021598129436
Substituição de item 1	1248657

Dimensões

Altura da unidade do item	15
Comprimento da unidade do item	800
Peso unitário do item	7
Largura da unidade do item	625
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	800
Medição Z h	15
Medição Z w	625

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905414932
Embalagem GTIN PL4	06414905414949
Altura da embalagem PL1	25
Altura da embalagem PL4	612
Comprimento da embalagem PL1	815
Comprimento da embalagem PL4	820
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	24
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,01304
Volume de embalagem PL4	0,326196
Peso da embalagem PL1	8,5
Peso da embalagem PL4	202
Largura da embalagem PL1	640
Largura da embalagem PL4	650

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+