
Folha de dados do produto




GF Uponor Renovis painel 2000x625x15mm

1063925

- Painel ativo.
- Condutividade térmica λ=0,03 W/mK.
- Embalagem individual.

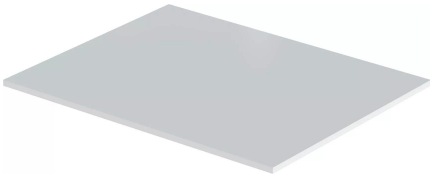



Mais informação GF Uponor Renovis painel

Especificação


- Sistema de painéis de aquecimento e arrefecimento pré-fabricados, com tubagens integradas de 9,9 mm.
- Feito em gesso reforçado com fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Para montagem em perfil de metal standar.


Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por paredes e tetos radiantes.
- Para construção em seco.

GF Uponor Renovis painel 2000x625x15mm

1063925

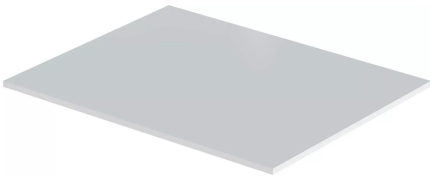



Product code

Item no EAN	4021598129450
Item no GF	35001063925
Item no GTIN	04021598129450
Substituição de item 1	1248659

Dimensões

Altura da unidade do item	15
Comprimento da unidade do item	2000
Peso unitário do item	18
Largura da unidade do item	625
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	2000
Medição Z h	15
Medição Z w	625

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905414956
Embalagem GTIN PL4	06414905414963
Altura da embalagem PL1	25
Altura da embalagem PL4	612
Comprimento da embalagem PL1	2015
Comprimento da embalagem PL4	2020
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	24
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,03224
Volume de embalagem PL4	0,803556
Peso da embalagem PL1	20
Peso da embalagem PL4	480
Largura da embalagem PL1	640
Largura da embalagem PL4	650

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+