


Uponor S-Press PLUS união macho 25-R1"MT

1070508

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

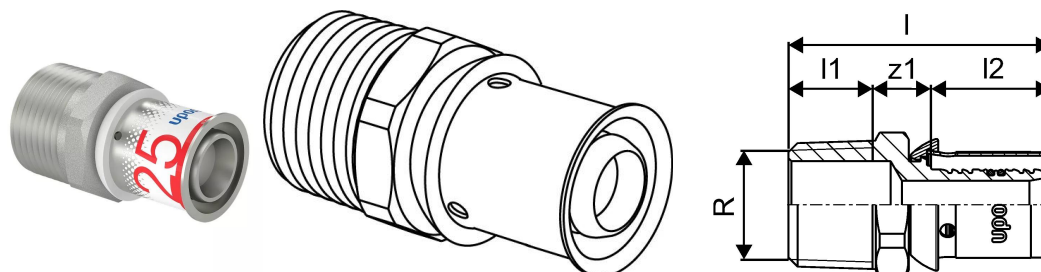

Mais informação Uponor S-Press PLUS união macho

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS união macho 25-R1"MT

1070508

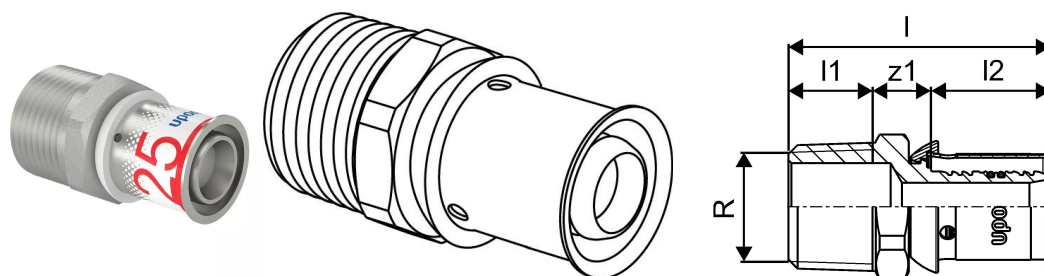

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218288 |
| Item no GF | 35001070508 |
| Item no GTIN | 06414905218288 |
| Item no LVI | 1720178 |
| Item no NOBB | 55171824 |
| Item no NRF | 5114434 |
| Item no RSK | 1899417 |
| Item no VVS | 045481315 |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|-------|
| Altura da unidade do item | 38 |
| Comprimento da unidade do item | 58 |
| Peso unitário do item | 0,119 |
| Largura da unidade do item | 38 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|------------------|------|
| LENGTH_L | 57,5 |
| Comprimento (l1) | 14,5 |
| Comprimento (l2) | 28,3 |
| Macho_thread_R | 1 |
| z1 | 14,5 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905468263 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905424030 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905499199 |
| Altura da embalagem PL1 | 89 |
| Altura da embalagem PL3 | 188 |
| Altura da embalagem PL4 | 708 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Comprimento da embalagem PL1 | 176 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 277 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 5 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 40 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 1920 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Volume de embalagem PL1 | 0,001049488 |
| Volume de embalagem PL3 | 0,009321604 |
| Volume de embalagem PL4 | 0,67968 |
| Peso da embalagem PL1 | 0,792 |
| Peso da embalagem PL3 | 6,596 |
| Peso da embalagem PL4 | 335,52 |
| Largura da embalagem PL1 | 67 |
| Largura da embalagem PL3 | 179 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com