


Uponor S-Press PLUS união macho 32-R1 1/4"MT

1070510

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

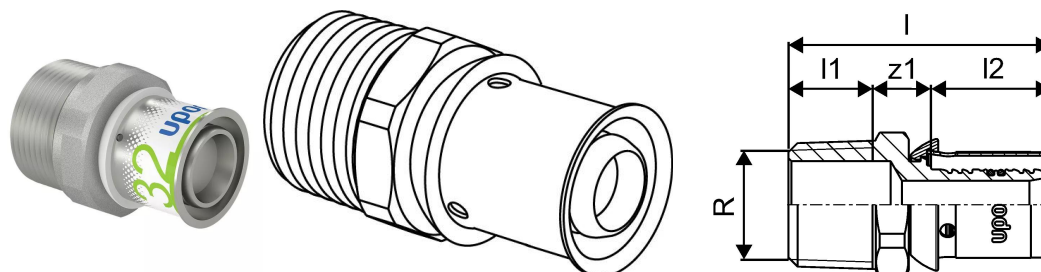

About Uponor S-Press PLUS união macho

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS união macho 32-R1 1/4"MT

1070510

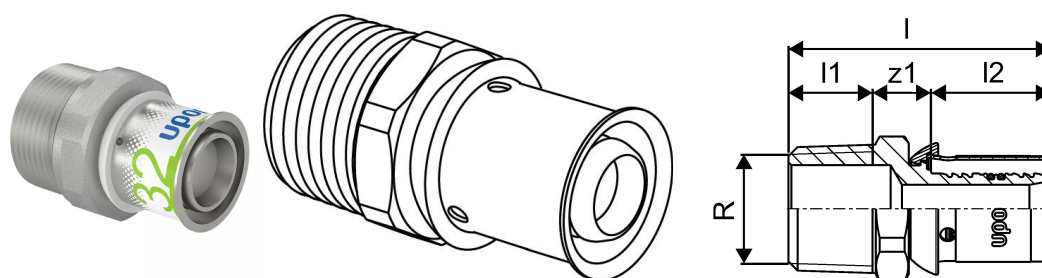

Dados técnicos

Item no EAN	6414905218301
Item no GTIN	06414905218301
Item no VVS	045481035
RSK no.	1899419
Item no NRF	5114436
Item no LVI	1720180
Unidade de medida	pce
Comprimento (I)	66 mm
Comprimento (I1)	19 mm
Comprimento (I2)	28 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 3	20
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468287
Packaging GTIN PL3	06414905424054
Packaging GTIN PL4	06414905499212
Item Unit Length	66
Item Unit Height	49 mm
Item Unit Weight	0,252 mm
Item Unit Width	46 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com