


## Uponor S-Press PLUS joelho fêmea 20-Rp3/4"FT

**1070541**

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

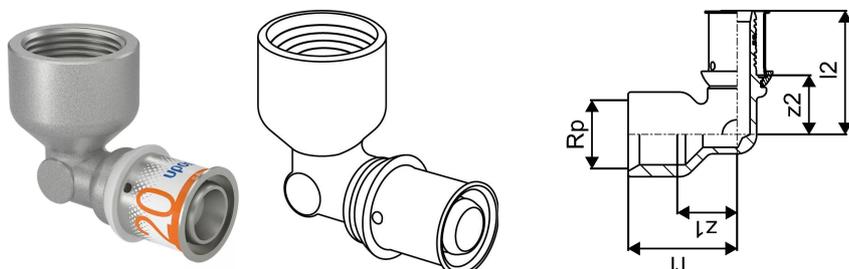

### About Uponor S-Press PLUS joelho fêmea

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS joelho fêmea 20-Rp3/4"FT

1070541

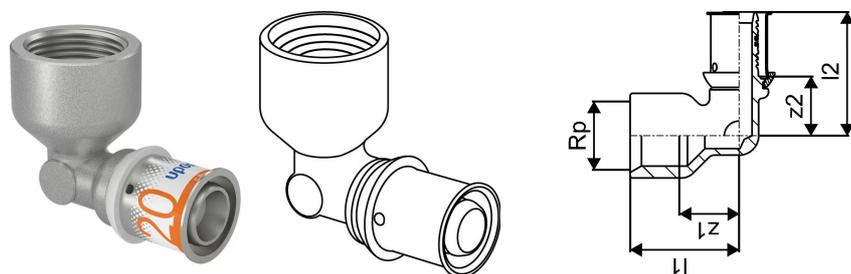

### Dados técnicos

Unidade de medida pce

Item no VVS 045472246

Item no LVI 1720729

Item no NRF 5114469

Rosca\_fêmea\_Rp 3/4 inch

Comprimento (l1) 36 mm

Comprimento (l2) 43 mm

z2 22 mm

Packaging Quantity PL1 10

Packaging Quantity PL3 40

Packaging Quantity PL4 3840

### Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#)

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)