


Uponor S-Press PLUS joelho fêmea 25-Rp1"FT

1070543

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

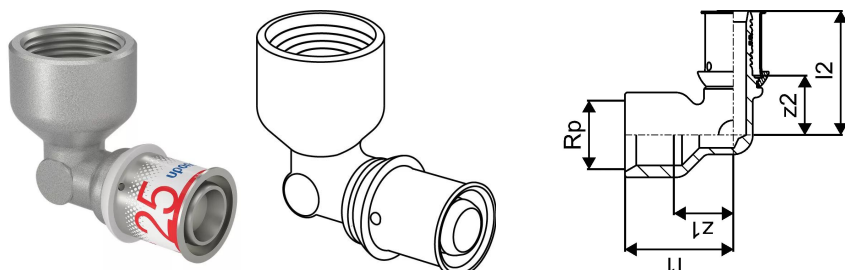

About Uponor S-Press PLUS joelho fêmea

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho fêmea 25-Rp1"FT

1070543

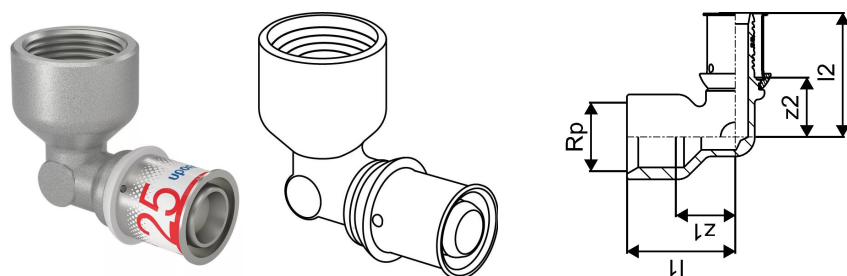

Dados técnicos

Item no EAN	6414905218639
Item no GTIN	06414905218639
Item no VVS	045472315
RSK no.	1896545
Item no NRF	5114472
Item no LVI	1720731
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1 inch
Comprimento (l1)	45 mm
Comprimento (l2)	54 mm
z2	26 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 3	20
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279951
Packaging GTIN PL3	06414905424313
Packaging GTIN PL4	06414905279975
Item Unit Length	74
Item Unit Height	61 mm
Item Unit Weight	0,228 mm
Item Unit Width	40 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com