


## Uponor S-Press PLUS redução 32-20

**1070555**

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

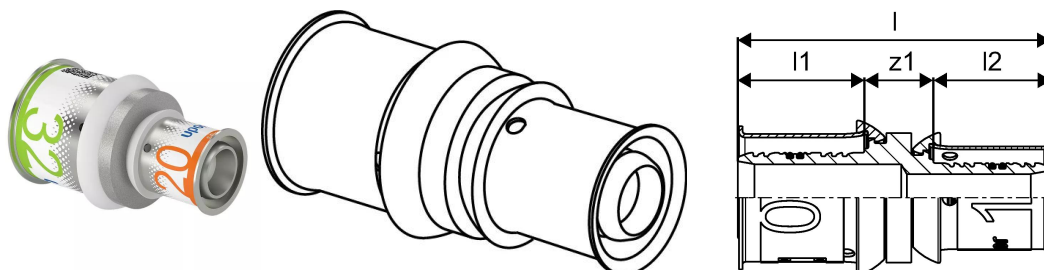

### Mais informação Uponor S-Press PLUS redução

#### Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordanças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

#### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS redução 32-20

1070555

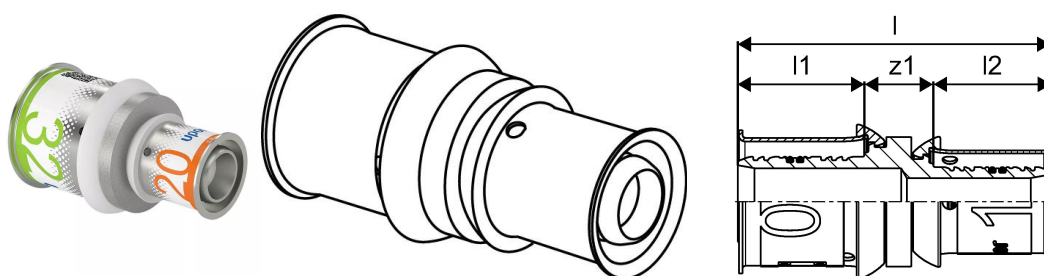

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218752  |
| Item no GF   | 35001070555    |
| Item no GTIN | 06414905218752 |
| Item no LVI  | 1720742        |
| Item no NOBB | 55172252       |
| Item no NRF  | 5114484        |
| Item no RSK  | 1899435        |
| Item no VVS  | 045480367      |

### Dimensões

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Altura da unidade do item      | 39,3 |
| Comprimento da unidade do item | 61,2 |
| Peso unitário do item          | 0,12 |
| Largura da unidade do item     | 39,3 |
| Item_UOM                       | pce  |

### Measurements

|                  |      |
|------------------|------|
| LENGTH_L         | 61,2 |
| Comprimento (l1) | 28,3 |
| Comprimento (l2) | 21,3 |
| z1               | 11,6 |

### Packaging

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1           | 06414905635320 |
| Embalagem GTIN PL3           | 06414905635504 |
| Embalagem GTIN PL4           | 06414905499496 |
| Altura da embalagem PL1      | 89             |
| Altura da embalagem PL3      | 189            |
| Altura da embalagem PL4      | 711            |
| Comprimento da embalagem PL1 | 176            |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Comprimento da embalagem PL3 | 357         |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200        |
| Quantidade de embalagem PL1  | 10          |
| Quantidade de embalagem PL3  | 80          |
| Quantidade de embalagem PL4  | 1920        |
| Tipo de embalagem PL1        | Base_Box    |
| Tipo de embalagem PL3        | Box         |
| Tipo de embalagem PL4        | Pallet      |
| Volume de embalagem PL1      | 0,00211464  |
| Volume de embalagem PL3      | 0,018555075 |
| Volume de embalagem PL4      | 0,68256     |
| Peso da embalagem PL1        | 1,274       |
| Peso da embalagem PL3        | 10,712      |
| Peso da embalagem PL4        | 282,088     |
| Largura da embalagem PL1     | 135         |
| Largura da embalagem PL3     | 275         |
| Largura da embalagem PL4     | 800         |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)