


Uponor S-Press PLUS união porca móvel 20-G1/2"SN

1070604

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.
- Conexão rosca móvel para uniões em parede, filtros e válvulas de corte.
- Rosca de acordo com a EN ISO 228-1.

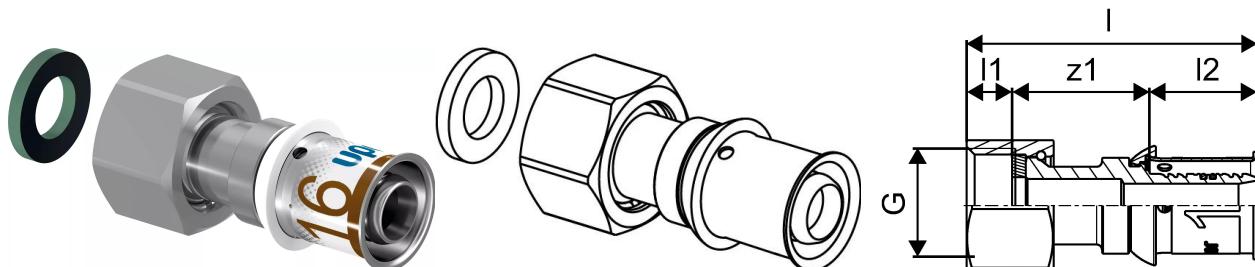

Mais informação Uponor S-Press PLUS união porca móvel

Especificação

- Casquinho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS união porca móvel 20-G1/2"SN

1070604

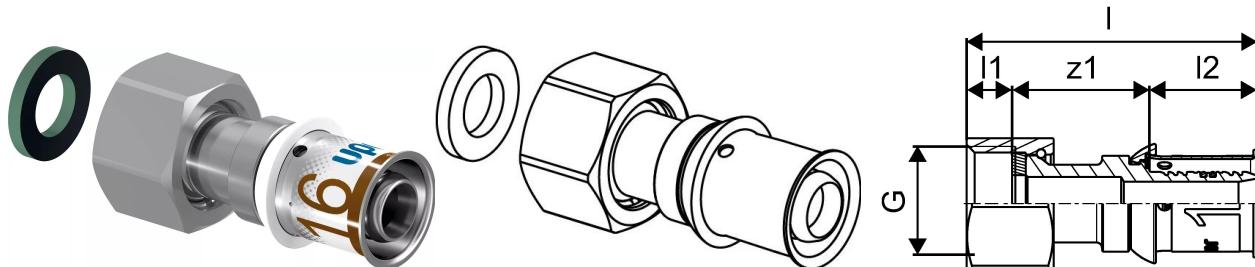

Measurements

| | |
|---------------------|------|
| Cilíndrico_thread_G | 0,5 |
| LENGTH_L | 59,4 |
| Comprimento (l1) | 8,4 |
| Comprimento (l2) | 21,3 |
| z1 | 29,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219247 |
| Item no GF | 35001070604 |
| Item no GTIN | 06414905219247 |
| Item no LVI | 1720778 |
| Item no NOBB | 55172615 |
| Item no NRF | 5114524 |
| Item no RSK | 1899453 |
| Item no VVS | 045483239 |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|-------|
| Altura da unidade do item | 27 |
| Comprimento da unidade do item | 50,5 |
| Peso unitário do item | 0,083 |
| Largura da unidade do item | 26 |
| Item_UOM | pce |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905468676 |
| Embalagem GTIN PL2 | 06414905442768 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905499601 |
| Altura da embalagem PL1 | 32 |
| Altura da embalagem PL2 | 89 |
| Altura da embalagem PL4 | 678 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Comprimento da embalagem PL1 | 56 |
| Comprimento da embalagem PL2 | 176 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Quantidade de embalagem PL2 | 20 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 3840 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo de embalagem PL2 | Medium_Box |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Volume de embalagem PL1 | 0,000055552 |
| Volume de embalagem PL2 | 0,00211464 |
| Volume de embalagem PL4 | 0,65088 |
| Peso da embalagem PL1 | 0,084 |
| Peso da embalagem PL2 | 1,699 |
| Peso da embalagem PL4 | 361,92 |
| Largura da embalagem PL1 | 31 |
| Largura da Embalagem PL2 | 135 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com