


## Uponor S-Press PLUS união porca móvel 20-G3/4"SN

**1070605**

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.- Conexão rosca móvel para uniões em parede, filtros e válvulas de corte.
- Rosca de acordo com a EN ISO 228-1.

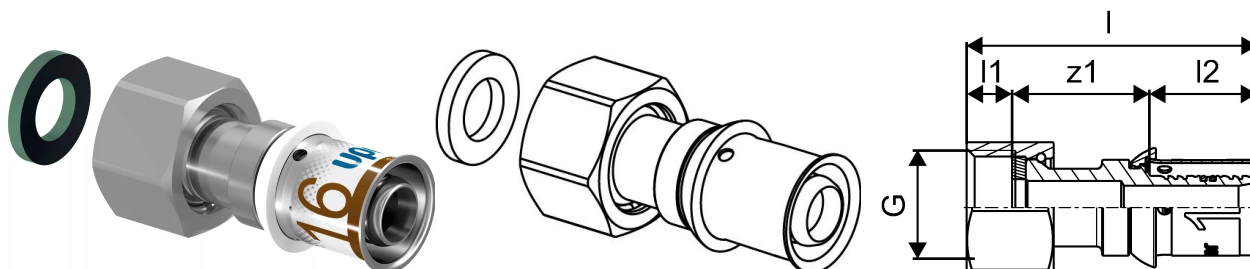

### About Uponor S-Press PLUS união porca móvel

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS união porca móvel 20-G3/4"SN

1070605

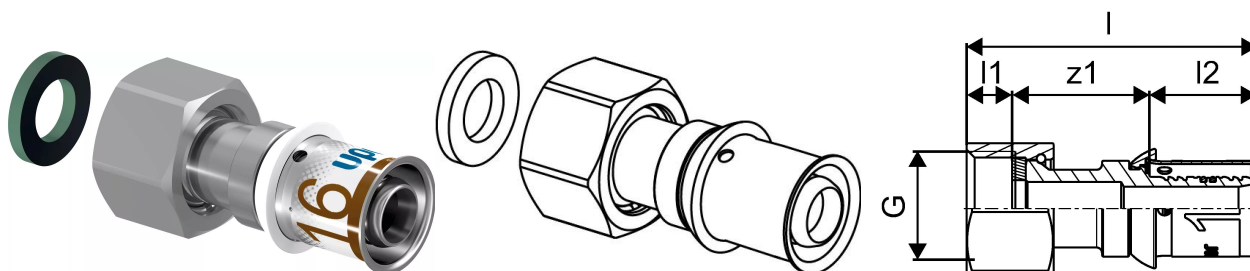

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905219254
Item no GTIN	06414905219254
Item no VVS	045483246
RSK no.	1899454
Item no NRF	5114525
Item no LVI	1720779
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	46 mm
Comprimento (l1)	8 mm
Comprimento (l2)	21 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	20
Quantidade de embalagens 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468683
Packaging GTIN PL2	06414905442775
Packaging GTIN PL4	06414905499618
Item Unit Length	39
Item Unit Height	34 mm
Item Unit Weight	0,046 mm
Item Unit Width	30 mm

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)