


## Uponor S-Press PLUS união porca móvel 32-G1"SN

**1070609**

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.- Conexão rosca móvel para uniões em parede, filtros e válvulas de corte.
- Rosca de acordo com a EN ISO 228-1.

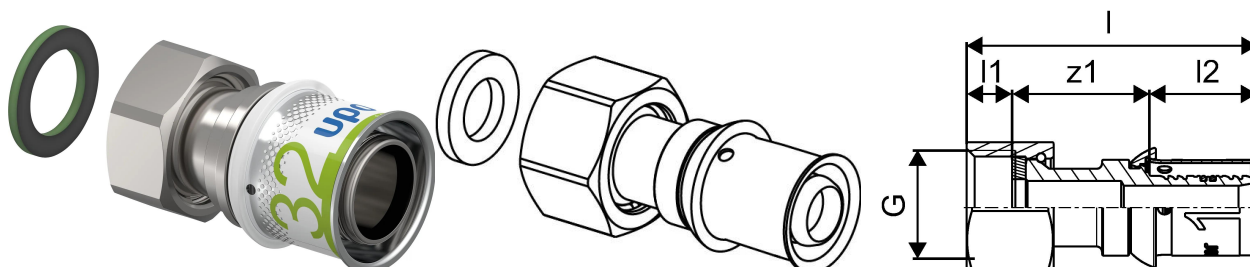

### About Uponor S-Press PLUS união porca móvel

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordanças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS união porca móvel 32-G1"SN

1070609

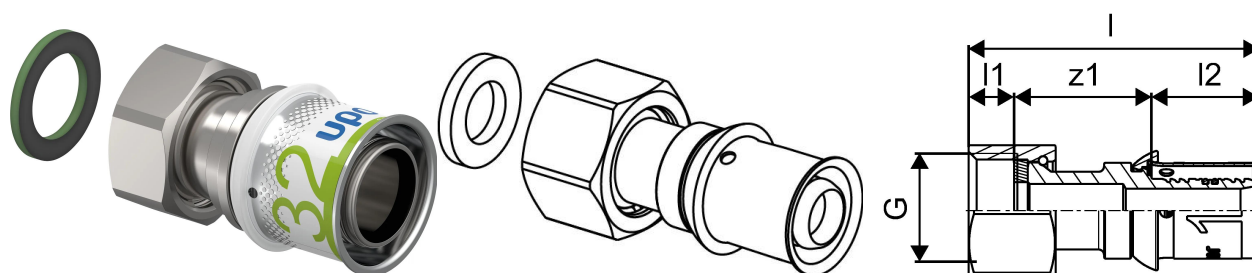

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905219292
Item no GTIN	06414905219292
Item no VVS	045483032
RSK no.	1899458
Item no NRF	5114529
Item no LVI	1720783
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	65 mm
Comprimento (l1)	8 mm
Comprimento (l2)	28 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	10
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468720
Packaging GTIN PL2	06414905442812
Packaging GTIN PL4	06414905499656
Item Unit Length	57
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,192 mm
Item Unit Width	39 mm

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)