Uponor S-Press PLUS joelho em U 20-Rp1/2"FT-20

1070630

Para instalações na parede ou fixação na placa evitando a rotação.

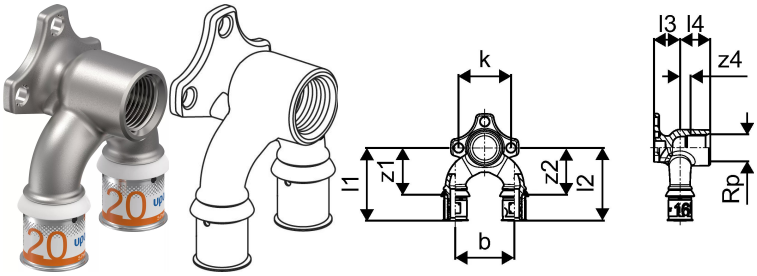

About Uponor S-Press PLUS joelho em U

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaçãs.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho em U 20-Rp1/2"FT-20

1070630

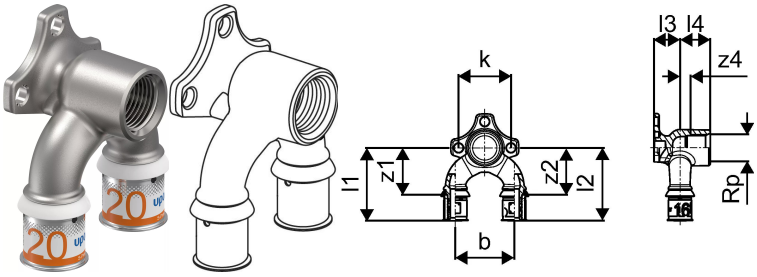

Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (l1)	57 mm
Comprimento (l2)	57 mm
Comprimento (l3)	20 mm
Z-valor k	40 mm
Z-valor b	45 mm
z2	36 mm
z4	8 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL4	960

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com