
Folha de dados do produto



GF Uponor Smatrix Base módulo escravo 6x

1071686

- Módulo escravo de 6 canais para Uponor Smatrix Base X-145 Bus 6X.
- Até 6 termostatos e 6 atuadores.
- Instalação rápida.
- Proteção: IP20.
- Cor: cinzento RAL7015.

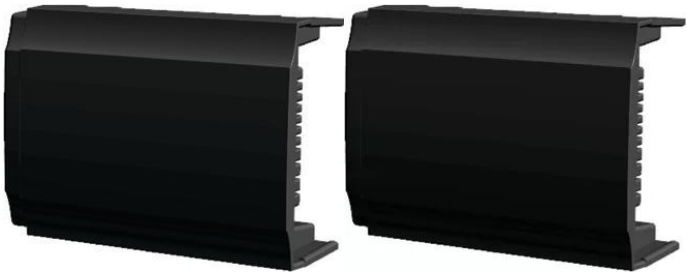

Mais informação GF Uponor Smatrix Base módulo escravo

Especificação

- Até 16 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relés de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VA /0.2A (pico de 0.4A).
- Exibe informação e configurações do controlador.
- Programa "setback" de temperatura para cada canal.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Ajuste de modo férias.
- Alteração automática verão/inverno.
- Função de bypass.
- Função verificação de divisão.
- Diagnóstico de sistema.
- Configuração avançada em modo de arrefecimento.
- Visualização de tendências (Temp. requerida contra Temp. ambiente, etc.).
- Acesso específico à configuração.
- Opcional: Possibilidade de ligação ao ecrã de controlo centralizado I-147. A instalação pode ser estendida com o módulo M-140. Suporte BMS através da interface KNX (com R-147).

Aplicação


controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante
- faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35°C

Certificação

- CE

GF Uponor Smatrix Base módulo escravo 6x

1071686

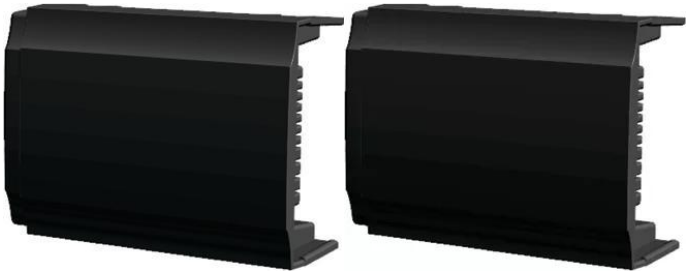

Product code

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

Dimensões

Altura da unidade do item	55
Comprimento da unidade do item	165
Peso unitário do item	0,428
Largura da unidade do item	110
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	165
Medição Z h	55
Medição Z w	110

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905416004
Embalagem GTIN PL3	06414905416011
Embalagem GTIN PL4	06414905630363
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL3	300
Altura da embalagem PL4	1500
Comprimento da embalagem PL1	190

Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	16
Quantidade de embalagem PL4	384
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0016625
Volume de embalagem PL3	0,036
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	0,454
Peso da embalagem PL3	7,44
Peso da embalagem PL4	203,56
Largura da embalagem PL1	125
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+