
Folha de dados do produto



GF Uponor Ecoflex flange F100/8-180/Rp4

1078370

- Roscas cónicas sem junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 ºC.
- Fabricado em aço inoxidável.

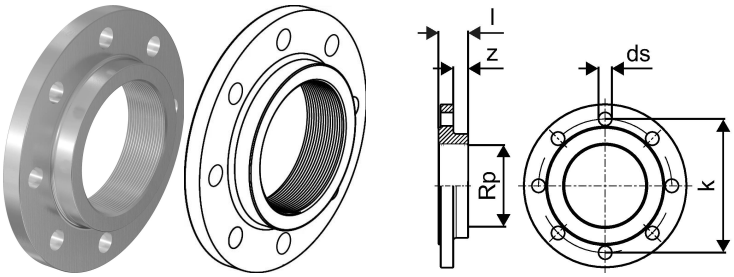

Mais informação GF Uponor Ecoflex flange

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex flange F100/8-180/Rp4

1078370

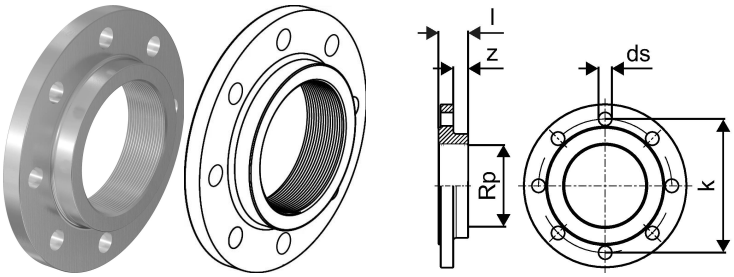

Measurements

Rosca fêmea Rp	4
LENGTH_L	40
Medição Z k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Dimensões

Altura da unidade do item	40
Comprimento da unidade do item	220
Peso unitário do item	4,62
Largura da unidade do item	220
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905469543
Altura da embalagem PL1	40
Comprimento da embalagem PL1	220
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag

Volume de embalagem PL1	0,001936
Peso da embalagem PL1	4,70
Largura da embalagem PL1	220

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+