
Folha de dados do produto



GF Uponor Multi painel isolamento 10X600X1250mm

1084161

- Isolamento térmico em XPS 400.
- Com macho e fêmea nas laterais para fácil montagem.
- Condutividade térmica: λ = 0,035 W/mK.
- Classificação de incêndio EN 13501-1: classe E.

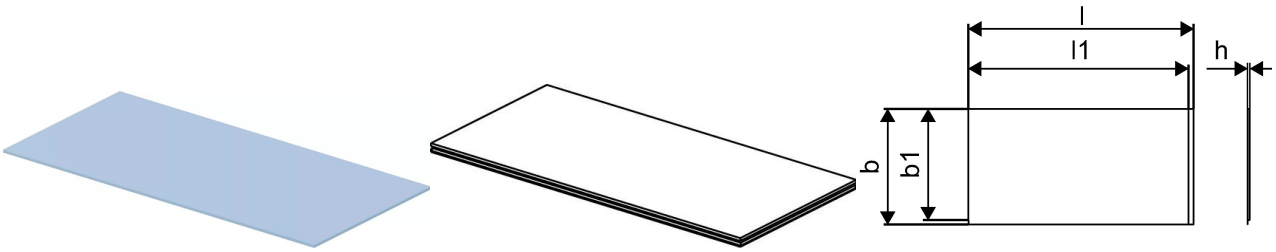

Mais informação GF Uponor Multi painel isolamento

Especificação


– Acessórios e componentes de instalação UFH para vários sistemas

Aplicação

– Sistemas de aquecimento e arrefecimento radiantes

GF Uponor Multi painel isolamento 10X600X1250mm

1084161

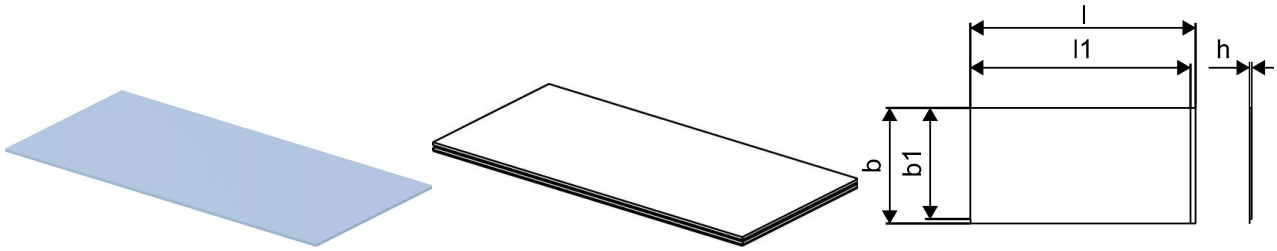

Product code

Item no EAN	4021598147447
Item no GTIN	04021598147447

Dimensões

Altura da unidade do item	10
Comprimento da unidade do item	600
Peso unitário do item	0,3
Largura da unidade do item	1250
Item_UOM	m2

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905470082
Embalagem GTIN PL4	06414905500772
Altura da embalagem PL1	400
Altura da embalagem PL4	2400
Comprimento da embalagem PL1	1250
Comprimento da embalagem PL4	1250
Quantidade de embalagem PL1	30
Quantidade de embalagem PL4	360
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,3
Volume de embalagem PL4	3,6
Peso da embalagem PL1	9,1
Peso da embalagem PL4	110
Largura da embalagem PL1	600
Largura da embalagem PL4	1200

Measurements

Medição Z b	600
Medição Z h	10

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+