
Folha de dados do produto



GF Uponor Multi painel isolamento 20X600X1250mm

1084207

- Isolamento térmico em XPS 400.
- Com macho e fêmea nas laterais para fácil montagem.
- Condutividade térmica: λ = 0,035 W/mK.
- Classificação de incêndio EN 13501-1: classe E.

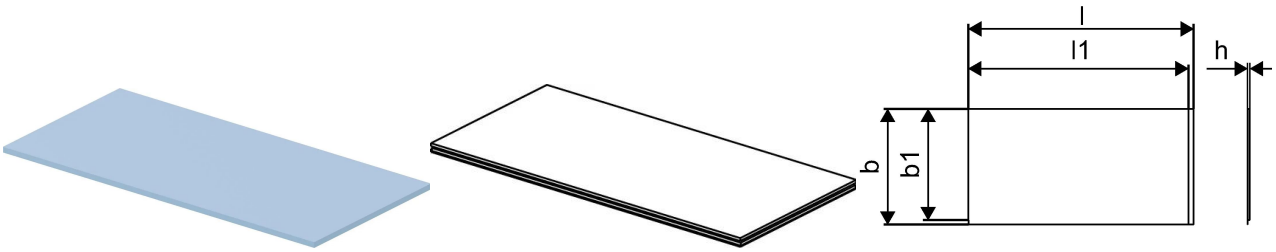

Mais informação GF Uponor Multi painel isolamento

Especificação


– Acessórios e componentes de instalação UFH para vários sistemas

Aplicação

– Sistemas de aquecimento e arrefecimento radiantes

GF Uponor Multi painel isolamento 20X600X1250mm

1084207

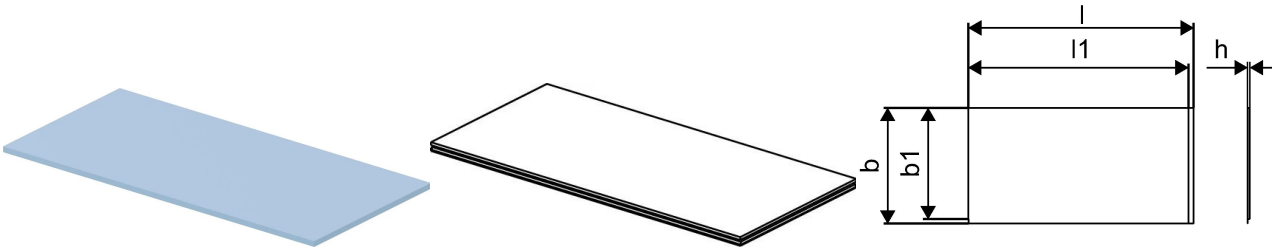

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	4021598147461
Item no GTIN	04021598147461

Dimensões

Altura da unidade do item	20
Comprimento da unidade do item	600
Peso unitário do item	0,6
Largura da unidade do item	1250
Item_UOM	m2

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905470112
Altura da embalagem PL1	400
Comprimento da embalagem PL1	1250
Quantidade de embalagem PL1	15.75
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,3
Peso da embalagem PL1	9,545
Largura da embalagem PL1	600

Measurements

Medição Z b	600
Medição Z h	20

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+