Folha de dados do produto



GF Uponor Smatrix Base termostato dig.+HR


1087813

- Exibe a temperatura operativa e a humidade reativa.
- Certificação EU-BAC.
- Proteção: IP30.
- Cor: preto RAL9016.

- Funções:
- Indicação da necessidade aquecimento ou arrefecimento.
- Indicação do limite HR.
- Indicação do modo conforto/ECO.
- Ajuste modo ECO.
- Alteração manual aquecimento/arrefecimento.
- Função de arrefecimento (divisão por divisão).
- Exibe graus Celsius ou Fahrenheit.
- Modos de funcionamento: temperatura ambiente (RT), com sonda de pavimento temp. máx./mín. (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Calibração de temperatura .
- Opcional: pode ser ligada uma sonda de pavimento.

- Consiste em:
- Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 Bus.
- Conformidade CE/EAC.
- Material de montagem.



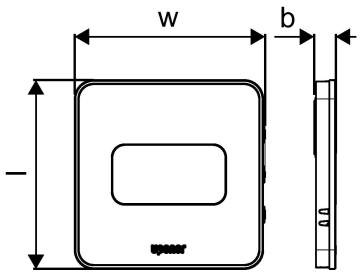

Mais informação GF Uponor Smatrix Base termostato dig.+HR

Especificação

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

Aplicação

- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.


Certificação

- CE

GF Uponor Smatrix Base termostato dig.+HR

1087813



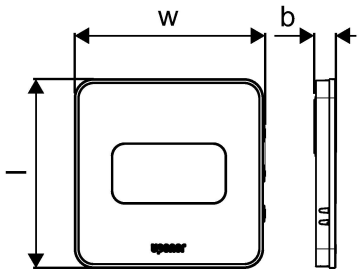

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Dimensões

Altura da unidade do item	10
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,057
Largura da unidade do item	80
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	80
Medição Z h	10
Medição Z w	80

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900570350
Embalagem GTIN PL3	06414900570343
Embalagem GTIN PL4	06414900570336
Altura da embalagem PL1	20
Altura da embalagem PL3	200
Altura da embalagem PL4	950

Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	20
Material de embalagem (número) PL3	20
Material de embalagem (curto) PL1	PAP_C
Material de embalagem (curto) PL3	PAP_C
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	90
Quantidade de embalagem PL4	2880
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00018
Volume de embalagem PL3	0,024
Volume de embalagem PL4	0,912
Peso da embalagem PL1	0,083
Peso da embalagem PL3	7,890
Peso da embalagem PL4	264,98
Largura da embalagem PL1	90
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+