


Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27 8x 230V

1089088

- suporta até 8 termostatos (230V)
- suporta até 12 atuadores (230V)
- chave seletora de canal rotativo para atribuição rápida do atuador
- relé da bomba 2A (230V)
- proteção de sobrecarga
- potência: 10VA
- classe de proteção: IP40

Consiste em:

- Uponor Base flexiboard com bomba lógica X-27 8X
- material de montagem

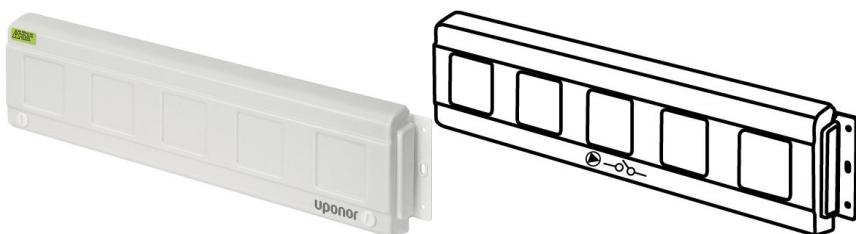

Mais informação Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27

Especificação

- Controlo por cabos 230V.
- Controlo on/off. Integração simples.
- Opcional: Controlo por bomba.


Aplicação

- Controlo por cabos.

Certificação

- CE

Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27 8x 230V 1089088

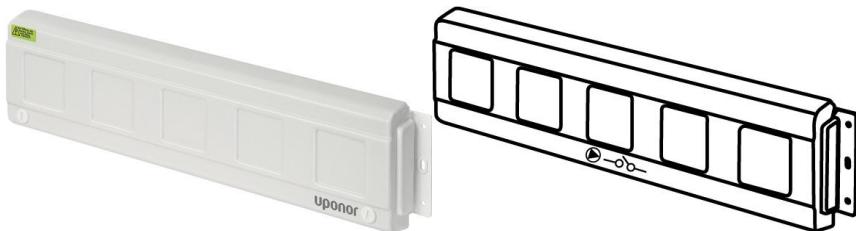

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com