Folha de dados do produto



GF Uponor Base flexiboard com controlo da bomba 8x 230V


1089088

- suporta até 8 termostatos (230V)
- suporta até 12 atuadores (230V)
- chave seletora de canal rotativo para atribuição rápida do atuador
- relé da bomba 2A (230V)
- proteção de sobrecarga
- potência: 10VA
- classe de proteção: IP40

- Consiste em:
- Uponor Base flexiboard com bomba lógica X-27 8X
- material de montagem





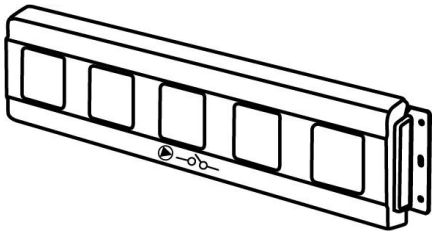

Mais informação GF Uponor Base flexiboard com controlo da bomba

Especificação

- Controlo por cabos 230V.
- Controlo on/off. Integração simples.
- Opcional: Controlo por bomba.

Aplicação

- Controlo por cabos.

Certificação

- CE

GF Uponor Base flexiboard com controlo da bomba 8x 230V

1089088



Product code

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Substituição de item 1	1162969

Dimensões

Altura da unidade do item	90
Comprimento da unidade do item	368
Peso unitário do item	0,8
Largura da unidade do item	65
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	368
Medição Z h	90
Medição Z w	65

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905267927
Altura da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL1	390
Material de embalagem (número) PL1	21
Material de embalagem (curto) PL1	PAP
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,00273
Peso da embalagem PL1	0,9
Largura da embalagem PL1	70

Status

Until stocks last	Até ao fim do stock

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+