


Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

- Com tubo multicamada Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm.

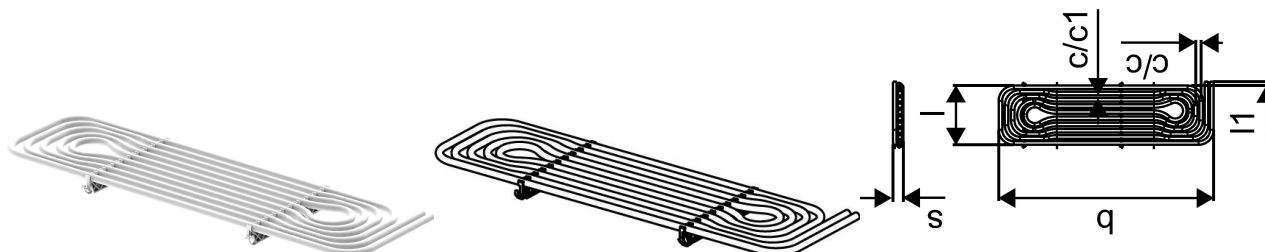

Mais informação Uponor Thermatop M

Especificação


- Emissor: Tubo multicamadas Uponor Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm. Módulos de até 37,3 m/l por m².
- Tubo com barreira de anti-difusão de oxigénio 100% de acordo com DIN 4726.
- Capacidade de arrefecimento de até 67 W/m² (8K) de acordo com EN 14240.
- Potência de aquecimento de até 103 W/m² (15K) de acordo com EN 14037.
- Absorção acústica conforme DIN EN ISO 354 com entre 0,60 a 0,65.
- Capacidade e valores acústicos de acordo com a placa de gesso utilizada.

Aplicação

- Emissor de teto radiante para montagem em subconstrução de placa de gesso com perfil CD 60/27 com folga axial 333 mm.

Uponor Thermatop M 950x277mm

1090933

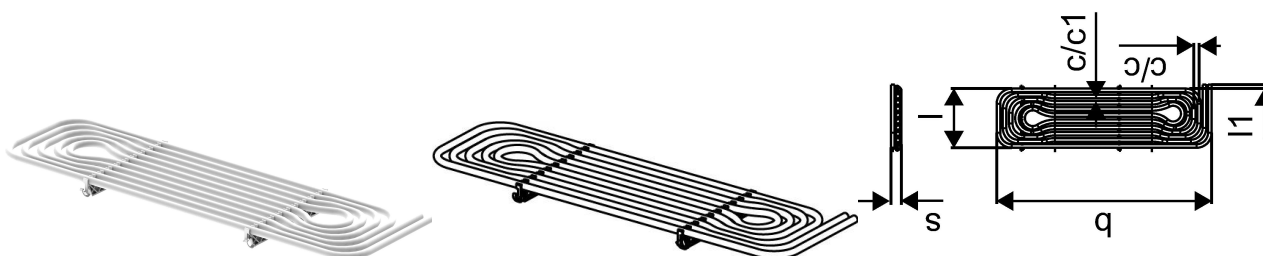

Measurements

Centro de distância centro 1	27,7
Centro de distância	24,3
LENGTH_L	277
Comprimento (l1)	17,4
Espessura da parede_s	47
Medição Z b	950

Product code

Item no EAN	6414905221981
Item no GF	35001090933
Item no GTIN	06414905221981

Dimensões

Altura da unidade do item	39
Comprimento da unidade do item	950
Peso unitário do item	1,19
Largura da unidade do item	277
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905269273
Embalagem GTIN PL4	06414905277117
Altura da embalagem PL1	310
Altura da embalagem PL4	1700
Comprimento da embalagem PL1	990
Comprimento da embalagem PL4	990
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL4	200

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,09207
Volume de embalagem PL4	2,0196
Peso da embalagem PL1	12,019
Peso da embalagem PL4	265,38
Largura da embalagem PL1	300
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com