


Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

- Com tubo multicamada Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm.

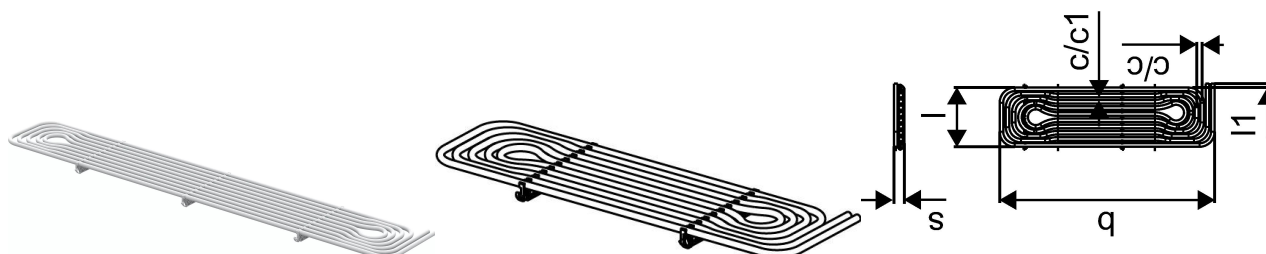

Mais informação Uponor Thermatop M

Especificação


- Emissor: Tubo multicamadas Uponor Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm. Módulos de até 37,3 m/l por m².
- Tubo com barreira de anti-difusão de oxigénio 100% de acordo com DIN 4726.
- Capacidade de arrefecimento de até 67 W/m² (8K) de acordo com EN 14240.
- Potência de aquecimento de até 103 W/m² (15K) de acordo com EN 14037.
- Absorção acústica conforme DIN EN ISO 354 com entre 0,60 a 0,65.
- Capacidade e valores acústicos de acordo com a placa de gesso utilizada.

Aplicação

- Emissor de teto radiante para montagem em subconstrução de placa de gesso com perfil CD 60/27 com folga axial 333 mm.

Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

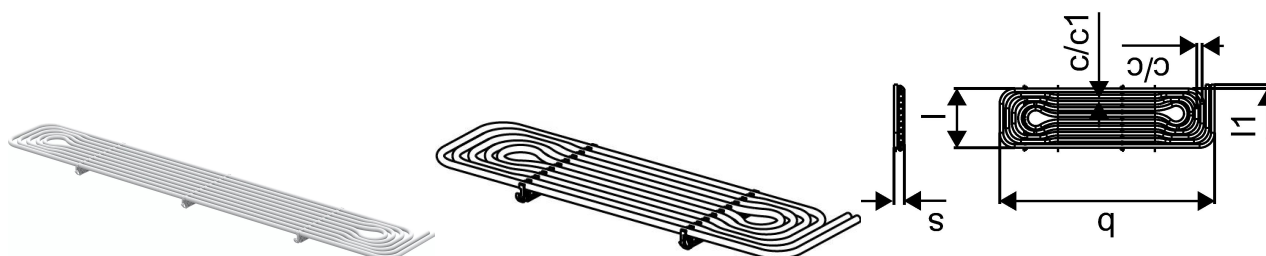

Measurements

Centro de distância centro 1	27,7
Centro de distância	24,3
LENGTH_L	277
Comprimento (l1)	17,4
Espessura da parede_s	47
Medição Z b	1750

Product code

Item no EAN	6414905222001
Item no GF	35001090935
Item no GTIN	06414905222001

Dimensões

Altura da unidade do item	39
Comprimento da unidade do item	1750
Peso unitário do item	2,15
Largura da unidade do item	277
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905269297
Embalagem GTIN PL4	06414905277131
Altura da embalagem PL1	310
Altura da embalagem PL4	1700
Comprimento da embalagem PL1	1790
Comprimento da embalagem PL4	1790
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL4	200
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,16647
Volume de embalagem PL4	3,6516
Peso da embalagem PL1	21,6
Peso da embalagem PL4	459,3
Largura da embalagem PL1	300
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com