


Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- Unidade base mestre.
- Conjunto inicial, pronto a usar com configuração para moradias.
- Ampliável segundo as necessidades.
- Compatível com Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X.
- Proteção: Classe II IP20.
- Cor: branco.

- Consiste em:

- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 1x Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Guia de instalação e instruções de segurança.
- Material de montagem.

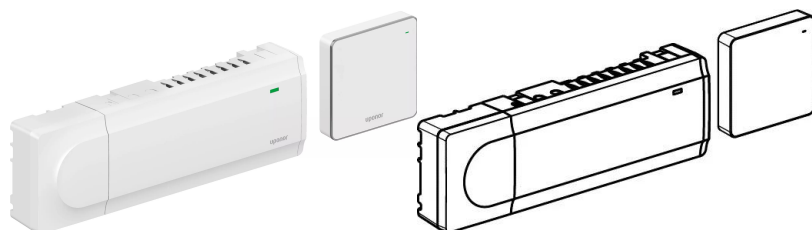

Mais informação Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

Especificação

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

Aplicação


- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certificação

- CE

Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

1093019

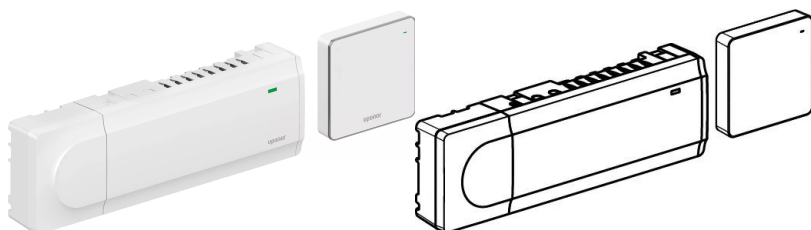

Product code

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	450
Peso unitário do item	1,5650
Largura da unidade do item	110
Item_UOM	Set

Measurements

LENGTH_L	450
Medição Z h	50
Medição Z w	110

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905441518
Embalagem GTIN PL2	06414905443277
Embalagem GTIN PL4	06414905287208
Altura da embalagem PL1	80
Altura da embalagem PL2	300
Altura da embalagem PL4	1044
Comprimento da embalagem PL1	370
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL2	3
Quantidade de embalagem PL4	72
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,007104
Volume de embalagem PL2	0,048
Volume de embalagem PL4	1,00224
Peso da embalagem PL1	2,0750
Peso da embalagem PL2	6,9200
Peso da embalagem PL4	108,0400
Largura da embalagem PL1	240
Largura da Embalagem PL2	400
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com