
Folha de dados do produto



GF Uponor Smatrix Wave módulo escravo

1093133

- Módulo escravo de 6 canais para Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X.
- Até 6 termostatos e 6 atuadores.
- Instalação rápida.
- Proteção: IP20.
- Cor: branco.

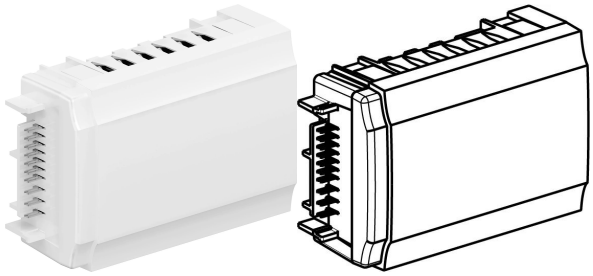

Mais informação GF Uponor Smatrix Wave módulo escravo

Especificação

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Aplicação

A partir da aplicação Smatrix Pulse:


- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certificação

- CE

GF Uponor Smatrix Wave módulo escravo

1093133

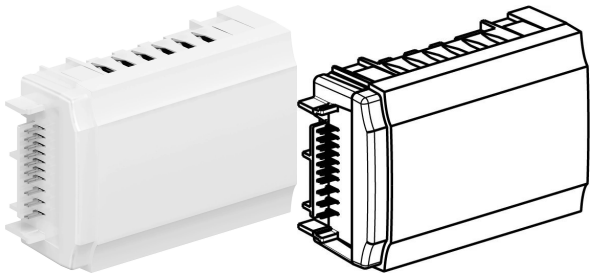

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905228645
Item no GF	35001093133
Item no GTIN	06414905228645
Item no LVI	2024569
Item no NRF	8361143
Item no RSK	2988496
Item no VVS	466251320

Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	0,273
Largura da unidade do item	110
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	140
Medição Z h	50
Medição Z w	110

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905441648
Embalagem GTIN PL2	06414905443406
Embalagem GTIN PL4	06414905503988
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL2	300

Altura da embalagem PL4	1044
Comprimento da embalagem PL1	190
Comprimento da embalagem PL2	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	16
Quantidade de embalagem PL4	384
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0016625
Volume de embalagem PL2	0,036
Volume de embalagem PL4	1,00224
Peso da embalagem PL1	0,4020
Peso da embalagem PL2	7,0720
Peso da embalagem PL4	194,7280
Largura da embalagem PL1	125
Largura da Embalagem PL2	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+