


Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-12 WL-G

1095130

- Grupo de impulsão com atuador 230V, termostato sem fios e recetor sem fios.
- Temperatura máxima em secundário 60 °C.

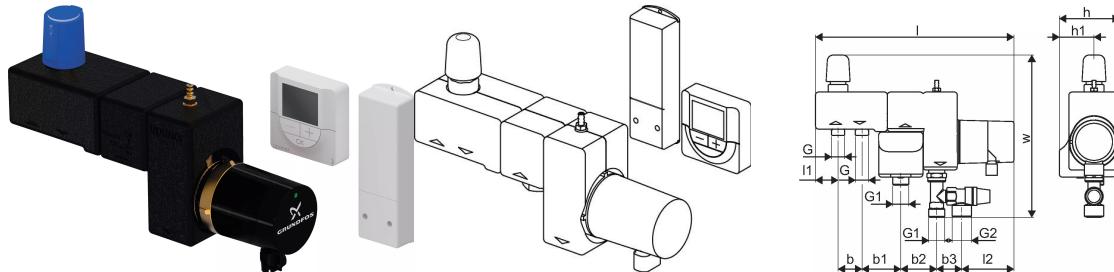

Mais informação Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-12 WL-G


Especificação

- Bomba Wilo Yonos Para 15/6 RKA: P: 0.1-2.5 m3/h, H: 6-2.4m EEI 0,17.
- Termostato com sonda capilar 20-55° C.
- G1" MT para ligar a coletores de chão radiante.
- Ligações feitas com porca louca G1"-G1".

Aplicação

- Para ligar a coletores Uponor, Instalação em coletores na parede ou em armário metálico.
- Máx. 90°C primário.
- Máx. 55°C secundário.
- Máx. 6 bar.

Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-12 WL-G 1095130



Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com