
Folha de dados do produto



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 63x5,8/140

1095716

- Aquecimento/Arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigênio.
- Pressão e temperatura máximas: 6 bar / 95 ºC.
- Isolamento de 1ª camada com espuma PEX.
- 2ª camada de isolamento com VIP "Painel de Isolamento a Vácuo".
- Carcaça PEAD corrugado

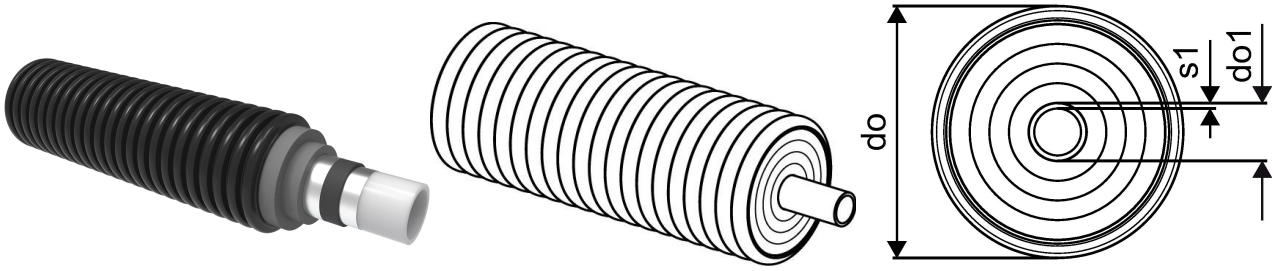

Mais informação GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

Especificação

-Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 63x5,8/140

1095716

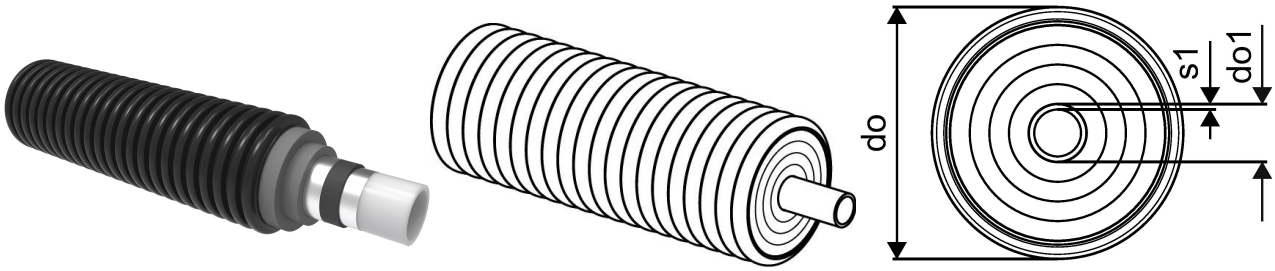

Measurements

Raio de curvatura M	0,5
Diâmetro Externo_do	140
Diâmetro Externo_do1	63
Espessura da parede_s1	5,8

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Product code

Item no EAN	6414905479153
Item no GF	35001095716
Item no GTIN	06414905479153
Item no LVI	3010237
Item no NRF	8360952
Item no RSK	2266362
Item no VVS	087808263
Substituição de item 1	1160603

Dimensões

Altura da unidade do item	140
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	2,35
Largura da unidade do item	140
Item_UOM	m

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905479696
Altura da embalagem PL1	2200

Comprimento da embalagem PL1	2200
Quantidade de embalagem PL1	200
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	7,26
Peso da embalagem PL1	470
Largura da embalagem PL1	1500

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+