


Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

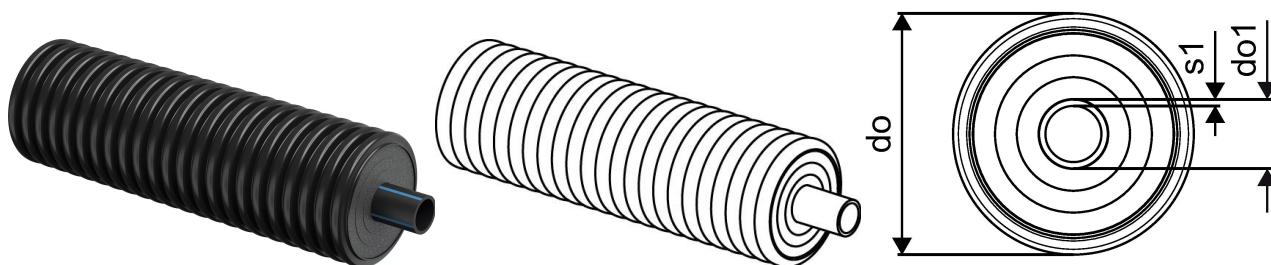

Mais informação Uponor Ecoflex Supra

Especificação

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação



- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- DVWG.
- WRAS.

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

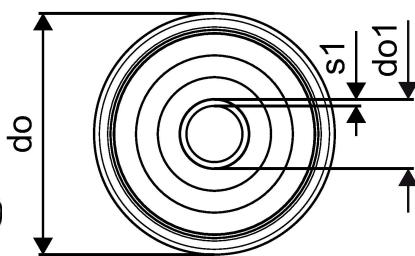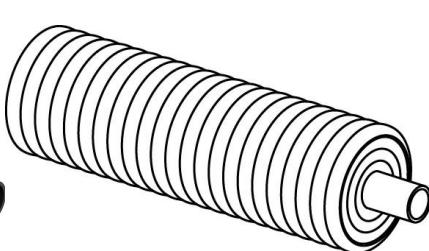

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com