


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

**1095722**

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

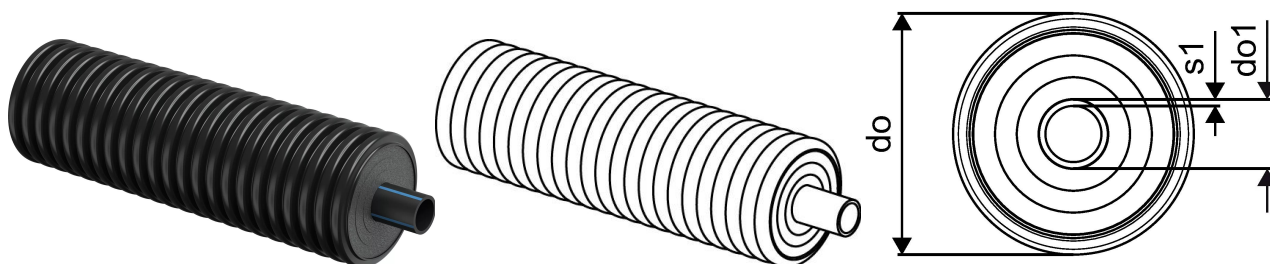

### Mais informação Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Especificação

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Aplicação


- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certificação

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

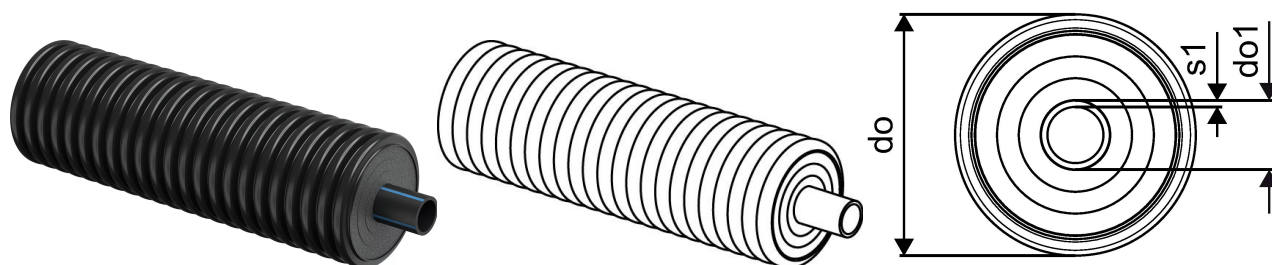

### Measurements

Raio de curvatura M	0,3
Diâmetro Externo_do	68
Diâmetro Externo_do1	25
Espessura da parede_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

### Dimensões

Altura da unidade do item	68
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,52
Largura da unidade do item	68
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905537884
Altura da embalagem PL1	1600
Comprimento da embalagem PL1	1600
Quantidade de embalagem PL1	200
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	1,8944
Peso da embalagem PL1	104
Largura da embalagem PL1	740

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)