


## Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

**1095724**

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

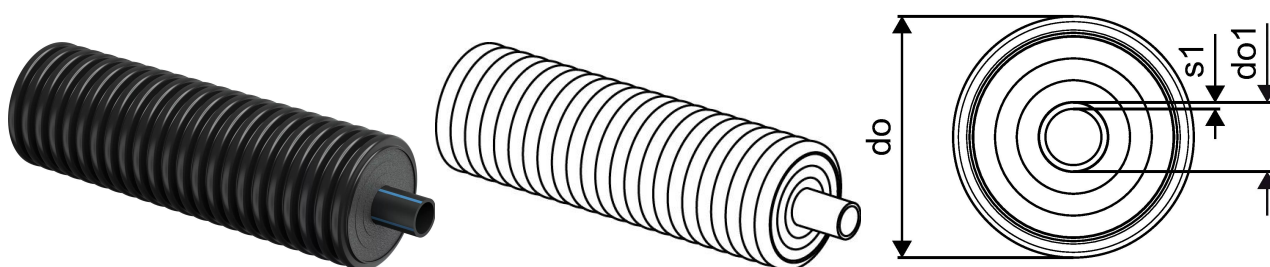

### Mais informação Uponor Ecoflex Supra

#### Especificação

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Aplicação

- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certificação

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

1095724



### Measurements

Raio de curvatura M	0,5
Diâmetro Externo_do	140
Diâmetro Externo_do1	40
Espessura da parede_s1	3,7

### Product code

Item no EAN	6414905485628
Item no GF	35001095724
Item no GTIN	06414905485628
Item no NRF	8361425

### Dimensões

Altura da unidade do item	140
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,47
Largura da unidade do item	140
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905537907
Altura da embalagem PL1	2200
Comprimento da embalagem PL1	2200
Quantidade de embalagem PL1	200
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	7,26
Peso da embalagem PL1	294
Largura da embalagem PL1	1500

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)