
Folha de dados do produto



GF Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 ºC.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

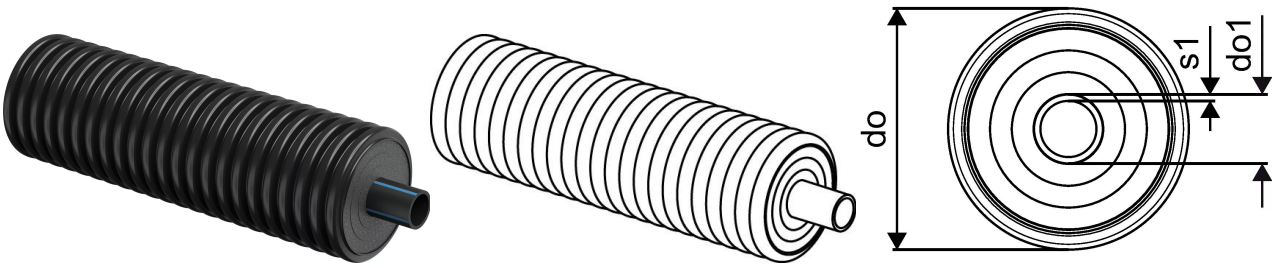

Mais informação GF Uponor Ecoflex Supra Pipe

Especificação

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação


- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- DVWG.
- WRAS.

GF Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727

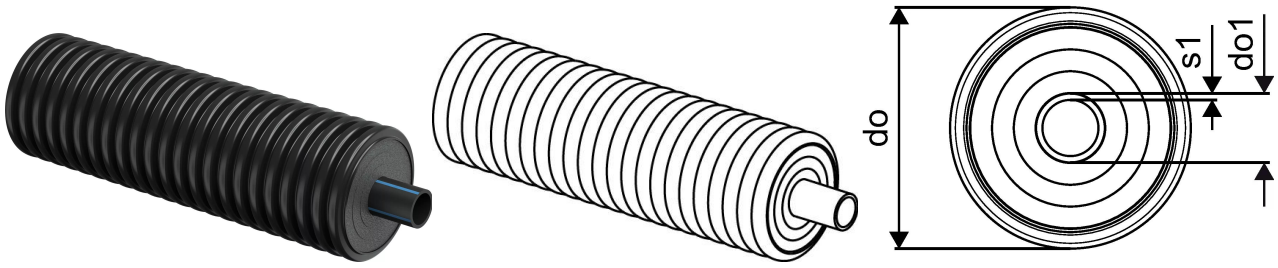

Measurements

Raio de curvatura M	0,9
Diâmetro Externo_do	175
Diâmetro Externo_do1	75
Espessura da parede_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Dimensões

Altura da unidade do item	175
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	2,72
Largura da unidade do item	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905537938
Altura da embalagem PL1	2200
Comprimento da embalagem PL1	2200
Quantidade de embalagem PL1	150
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	6,292
Peso da embalagem PL1	408

Largura da embalagem PL1	1300

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+